

SFN-360 【使用 WR300 分享器，如何改善我的無線網路速度或範圍?】

1.調整路由器位置:

做法

為什麼要這樣做？

放高一點、遠離牆角


高點較少遮蔽,不要把機器塞在櫃子裡或牆邊,尤其是弱電箱

天線朝 45° 斜放（多樓層） / 垂直擺（單樓層）

天線水平面較強上下弱；

避開高干擾電器

微波爐、無線電話、監視器、馬達等都會「干擾」到 Wi-Fi

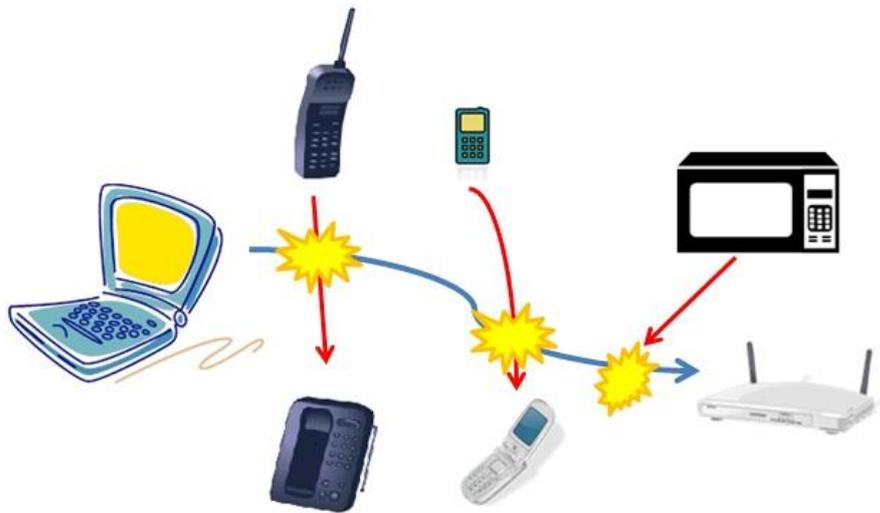

2.調整 2.4G 頻道設定，減少與他人共用頻道


固定 2.4 GHz 通道：1、6、11（三選一）

- 減少與鄰居路由器撞頻
- 如果這三個都擠，改挑距離 5 以上的空通道



3.升級設備

選項	適用情境	效果
高增益天線 (dBi↑)	已確定瓶頸在天線	擴大水平覆蓋、集中方向性
換 Wi-Fi 6/7 路由器	裝置支援、同時多人用網	頻寬倍增、延遲降低

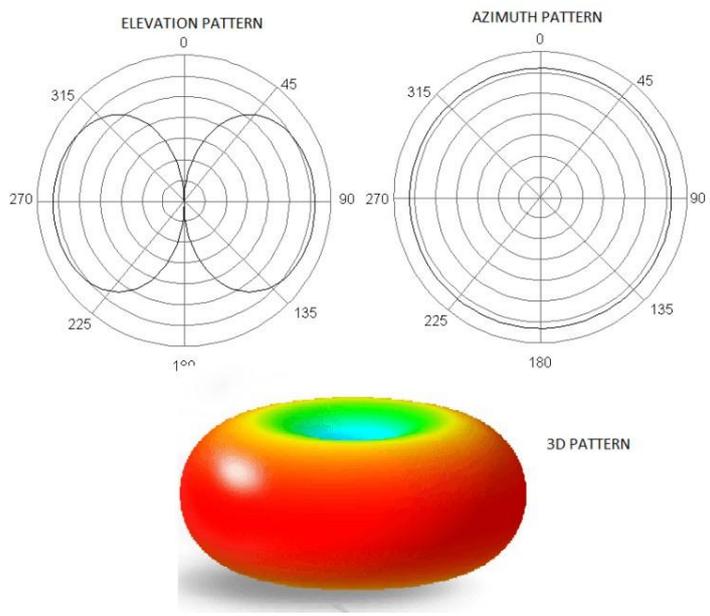

更快 更強大 升級您的網路體驗

AX3000 Gigabit Wi-Fi 6
雙頻無線網狀路由器



檢測項目

- 路由器位置無過多干擾設備、四周無遮蔽
- 天線角度依樓層調整
- 2.4 GHz 固定在 1/6/11 其中較乾淨通道
- 家中大功率電器遠離路由器
- 考慮更換雙頻路由器(WIFI6、7 規格)

cudy

SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓