

SFN-354 【如何讓 Cudy 路由器產品恢復出廠預設值？】

注意：

- 1.長按 **RESET** 按鈕會將您的設備恢復到原廠預設值，有可能需要重新設定路由器，如不想重新設定可事先將相關設定檔先下載備份
- 2.準備一個細長的物品，例如：迴紋針

以下兩種方法可以將路由器恢復到原廠預設值，擇一進行即可

方法 1：長按 **RESET** 按鈕

在路由器啟動的情況下，按住或刺入不放 **RESET** 按鈕約 5 秒，看到 **SYS LED** 燈從恆亮變為快速閃爍後，鬆開按鈕並等待路由器重新啟動，恢復原廠預設值

範例 1->WR3000S (使用迴紋針刺入不放 5 秒)




範例 2->WR300、LT300 (使用按壓 RESET 按鈕 5 秒)



方法 2：從網頁管理介面設定

請進入進階設定 -> 系統 -> 恢復出廠，點選後按下"確定"後等待路由器恢復出廠預設值(約 3 分鐘)

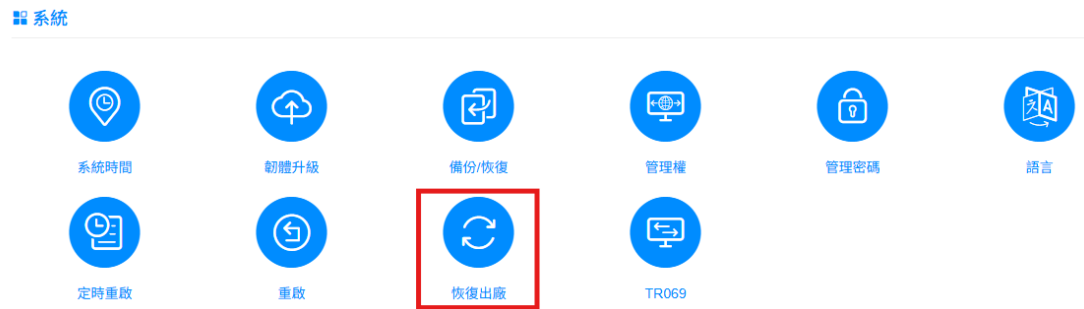

恢復到出廠設置

 將固件恢復到初始狀態。

IP位址	192.168.10.1
2.4G SSID	Cudy-5A2A
5G SSID	Cudy-5A2A-5G
密碼	
 確認 取消	

備註：

如不知道預設密碼為多少時，可到路由器底部標籤查看預設 WIFI SSID 以及密碼

詳情請參考常見問題 -> SFN-358 【如何找到 Cudy 路由器的 Web 管理介面及無線網路預設名稱與密碼呢？】



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓