

目前販售的機型中不支援 Mesh 功能的是 LT300 的機型，其他機型皆支援混合組網的功能

以下是各機型 Mesh 建議的數量以及建議 WIFI6 以上的機型擔任"主路由"，
WIFI4 以下的機型建議只作為"子路由"

注意：如使用有線回程連接，請注意埠位是"LAN-WAN"，請勿使用其他接法避免造成機器產生故障，請參考下方圖檔


全系列支援
MESH
都可互相串聯


WR3000S 主


WR1500 主

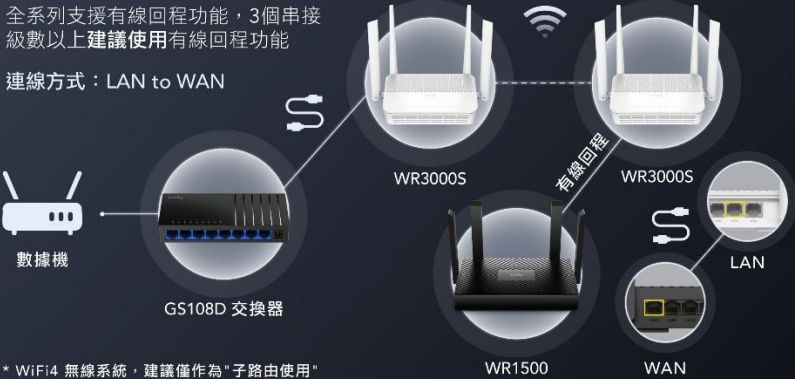

WR300 主

WR3000S	1 + 6	X	X
WR1500	1 + 6	1 + 3	X
WR300	1 + 6	1 + 3	*1 + 2

全系列支援混合組網，建議WiFi6 AX3000含以上機型擔任主路由角色

全系列支援有線回程功能，3個串接級數以上建議使用有線回程功能

連線方式：LAN to WAN



數據機

GS108D 交換器

WR3000S

WR1500

WR3000S

有線回程

LAN

WAN

* WiFi4 無線系統，建議僅作為"子路由使用"

 **SOFONG-INT**
碩鋒國際股份有限公司

cudy

 **SOFONG-INT**
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓