


在有線電視寬頻或學校宿舍網路中，當更換新的路由器時無法上網可能是因為沒有綁定 MAC 位址，

請聯繫電信商或網管人員時會請您提供新路由器的 MAC 位址，那該從哪裡查看呢？

請參考以下對應的位置：

硬體：機身底部

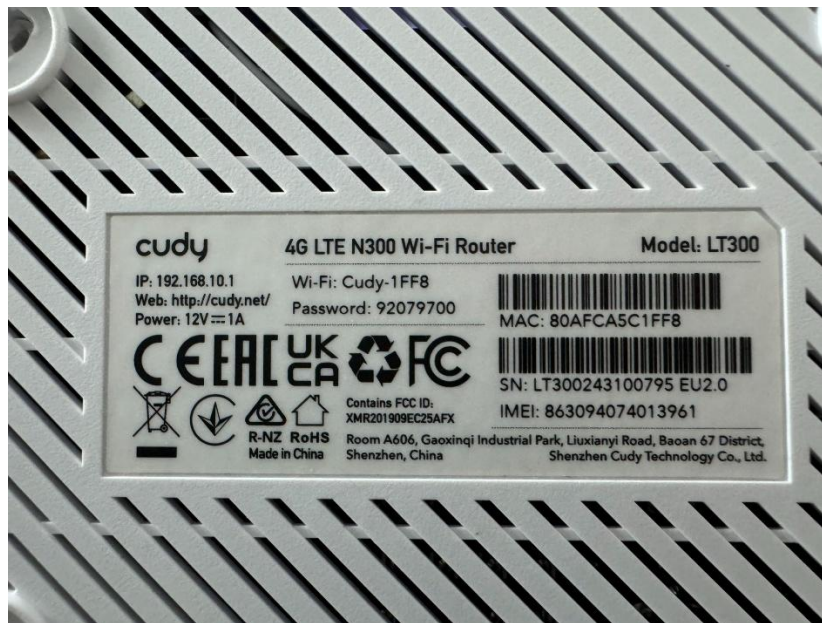

WEB 介面：無線網路 2.4G 的 BSSID

[系統狀態](#) / 無線網路 2.4G

狀態	狀態	啟用
設置	SSID	LT300-2.4G
	無線加密	安全性
	BSSID	80:AF:CA:5C:1F:F8
	頻道	9
	頻道寬度	20 MHz



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓