


Cudy MESH 設備無法配對的排解步驟

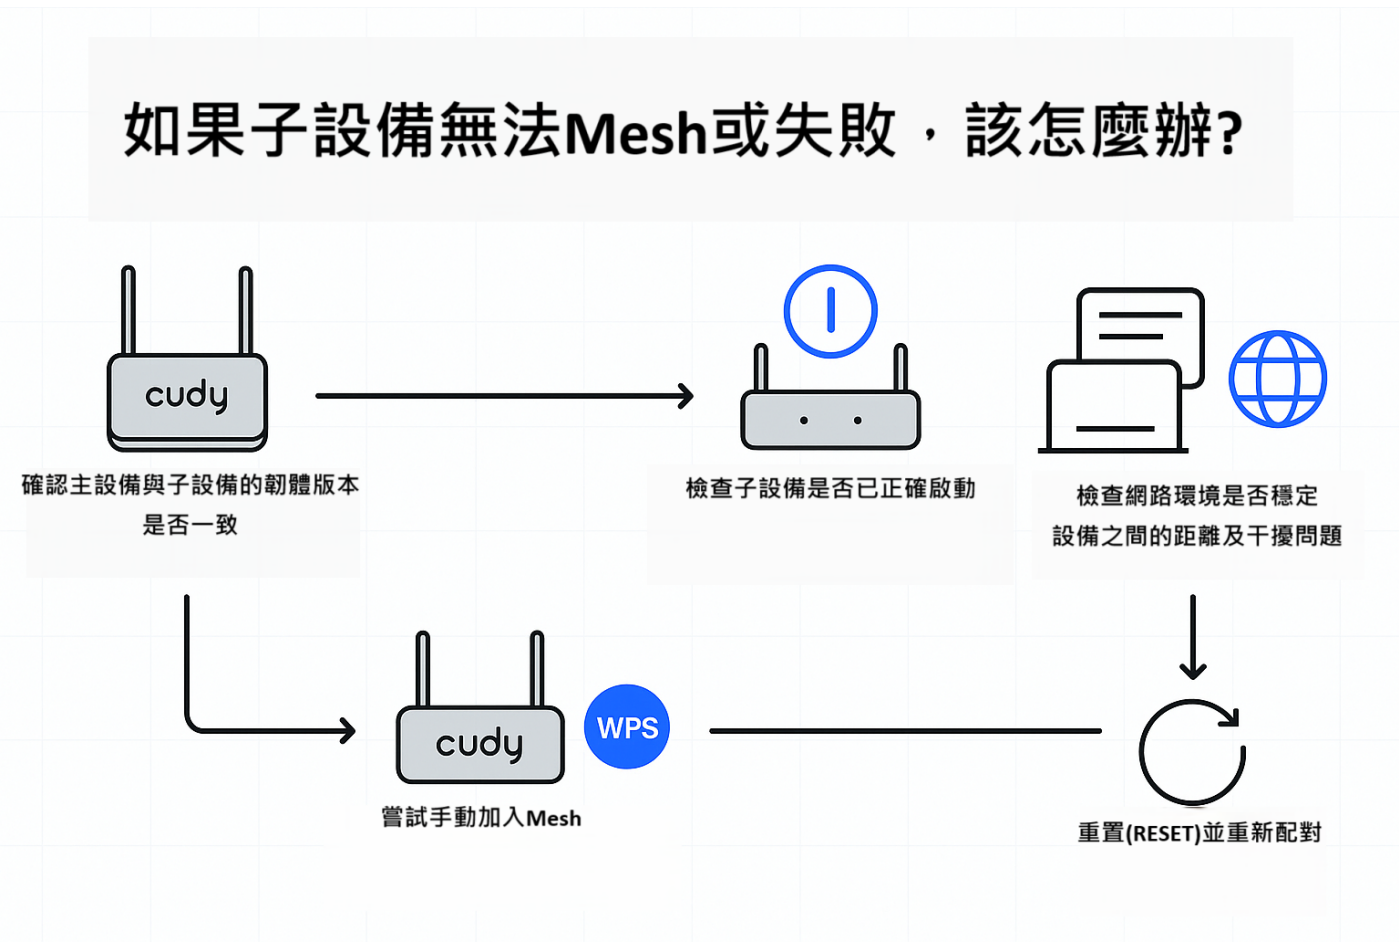

如果您的 MESH 設備無法成功配對，請依下列步驟進行排查：

MESH 設備無法配對的排解步驟

- 確認主路由器與子設備的韌體版本是否一致：**請至 Cudy 官網或 App 中確認所有設備均為最新版本，並保持一致，不同版本間可能導致 MESH 配對失敗
- 檢查子設備是否已正確啟動：**請確認子設備通電後指示燈狀態是否正常，若有異常燈號，建議先將設備重置（按住 Reset 約 3-5 秒），再重新嘗試配對
- 排除距離與干擾問題：**將子設備靠近主路由器重新進行 MESH 配對，避免穿牆干擾過多或距離過遠導致訊號無法建立
- 確認網路環境是否穩定：**請確認主路由器已連上網際網路，若主路由本身不穩定，子路由將無法完成 MESH 配對
- 嘗試手動加入 MESH：**除了網頁或 App 配對外，Cudy 部分機型支援實體 WPS 按鍵，可透過同時按壓主機與子機的按鍵來進行 MESH 配對
- 重置並重新配對：**若以上方法都無效，建議將子設備恢復原廠設定後，再次進行配對操作