


# 路由器連線異常檢查步驟

## 確認線路連接是否正確


請確保數據機、路由器與電腦的連線正確：

- 前端數據機或牆壁網孔接至路由器的**"WAN埠"**
- 路由器的 LAN 埠接至電腦的網路孔
- 若數據機燈號**亮紅燈**，請先聯繫 ISP 供應商

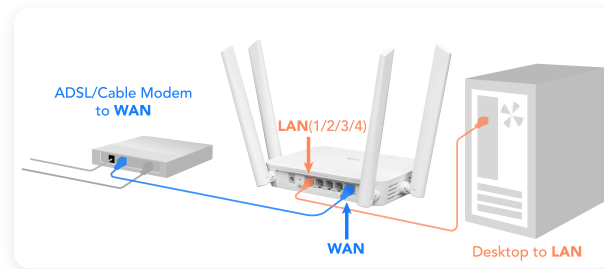

## 檢查 RJ-45 接頭卡榫

確認網路接頭的**卡榫無損壞**，並確保插頭插緊  
若插座內有髒污或金屬氧化，建議進行清潔或更換網路線

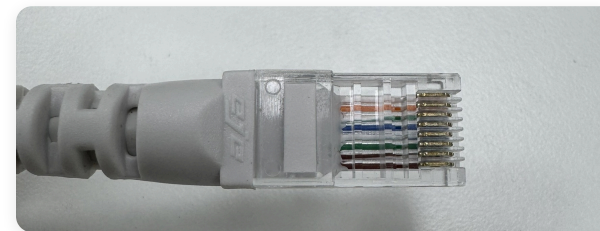

## 更新路由器韌體版本

Cudy 持續透過韌體更新修復已知問題，建議您進入管理後台，確保路由器使用**最新版本**以維持穩定效能

