


sfn373 【4G分享器 LT300 為什麼插入SIM卡無法上網？】

常見狀況：SIM 卡鎖定

部分用戶插入中華電信 SIM 卡首次啟用時會出現「SIM 卡鎖定」提示，導致無法上網，此為尚未解除 PIN 碼鎖定

更新 (2025/05)：

LT300 韌體推出新版本，可以直接透過 LT300 Web 介面解除 PIN 碼限制，您可以透過手機開啟瀏覽器，輸入 192.168.10.1 登入後進行解鎖
請參考下方各電信商預設 PIN 碼訊息

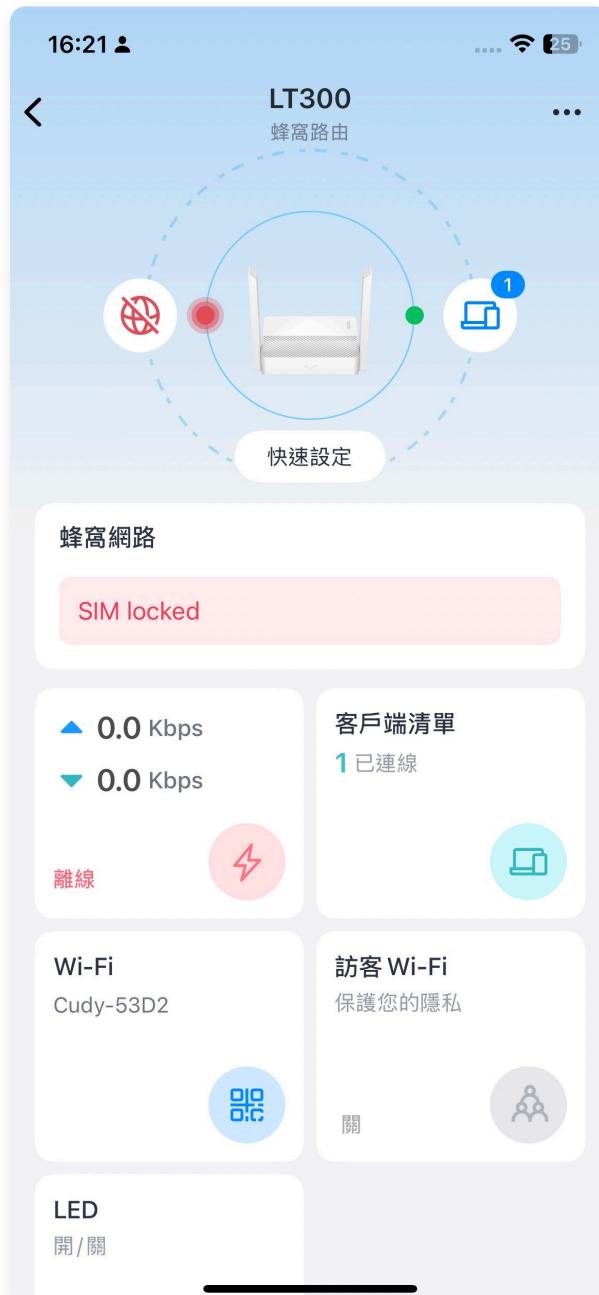

建議：在手機中先關閉 PIN 碼鎖定

為避免後續連線問題，建議插卡前先在手機中解除 SIM 卡鎖定，操作方式如下：

- iPhone : 設定 > 行動服務 > SIM PIN
- Android : 設定 > 安全性 > SIM 卡鎖定 (不同品牌略有差異)



各電信商預設 PIN 碼

- 中華電信 : PIN1 「0000」、PIN2 「1111」
- 台灣大哥大 : PIN1 「1234」
- 遠傳電信 : PIN1 「8888」、PIN2 「1234」

⚠ 輸入錯誤三次將被鎖住，請事先詢問電信業者確認正確 PIN 碼

Android 裝置關閉 PIN 鎖定位置參考

- 三星 : [點我看官方教學](#)
- OPPO : 設定 > 密碼與安全 > 系統安全 > SIM 卡鎖定
- 小米 : 設定 > 密碼與安全 > 系統安全 > 關閉 SIM 卡鎖定
- vivo : 設定 > 安全性 > 更多安全性設定 > SIM 卡鎖定
- Asus : 設定 > 鎮定螢幕與安全性 > SIM 卡鎖定
- Sony : 設定 > 進階安全性 > SIM 卡鎖定
- Realme : 設定 > 密碼與安全 > 選擇 SIM 卡鎖定

完成設定後

解除 PIN 鎖定後即可將 SIM 卡插入 LT300，裝置將自動連網，無需再次手動輸入密碼