

Darkflash DFM80 滑鼠規格及連線方式教學

此篇將介紹 **Darkflash DFM80 滑鼠**的詳細規格、功能狀態及三模連線方式步驟

官方資源連結：

- 本篇參考於 Darkflash 官網，詳細介紹請至此查看 -> [DFM80 產品官網](#)
- DFM80 標準版專屬網頁請 -> [點此前往專屬頁面](#)

一、DPI 切換對應數值及燈號顏色

型號 / 項目	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
滑鼠燈號	紅色	綠色	藍色	黃色	青色	紫色
DFM80 (標準版)	800	1200	1600	3200	5000	12000
DFM80 PRO	400	800	1600	3200	6400	26000

二、電源與燈號狀態

- 低電量：頂部指示燈 **紅燈閃爍**
- 充電中：頂部指示燈 **紅燈恆亮**
- 充電完成：頂部指示燈 **熄滅**
- 電壓異常：頂部指示燈以每秒 **1Hz 頻率閃爍**
- 待機模式：15 秒後無操作即進入待機模式，可透過**任意按鍵喚醒**
- 睡眠模式：20 分鐘無操作即進入睡眠模式，可透過**按任意鍵喚醒**

三、DFM80 標準版與 PRO 版 差異對照表

以下為 **DFM80 標準版** 與 **PRO版** 的核心硬體規格差異對照圖：

DFM80標準版	DFM80 PRO旗艦版
	
連線方式2.4G 無線 / USB 有線 / 藍牙 5.2	連線方式2.4G 無線 / USB 有線 / 藍牙 5.2
介面類型USB 有線連接	介面類型USB 有線連接
產品尺寸113.0 × 61.5 × 37.8 ± 1.5mm	產品尺寸113.0 × 61.5 × 37.8 ± 1.5mm
產品重量52 ± 2g (不含接收器)	產品重量52 ± 2g (不含接收器)
外殼材質ABS	外殼材質ABS
腳墊材質鋁氮箔	腳墊材質鋁氮箔
按鍵數量6 鍵 + 1 開關	按鍵數量6 鍵 + 1 開關
線材長度1.5m (編織線)	線材長度1.5m (編織線)
DPI 範圍800-1200-1600-3200-5000-12000	DPI 範圍400-800-1600-3200-6400-26000
感測器PAW 3311	感測器PAW 3395
微動開關華諾HUANO藍殼藍點 (5000萬次點擊壽命)	微動開關華諾HUANO黃殼白點 (1億次點擊壽命)
續航力60小時(2.4G模式 / 藍牙模式)	續航力110小時(2.4G模式) / 90小時(藍牙模式)
應線USB Type-C to USB Type-A 連接線	應線USB Type-C to USB Type-A 連接線
充電輸入5V = 500mA	充電輸入5V = 500mA
回報率1000Hz (有線 & 2.4G)-125Hz (藍牙)	回報率1000Hz (有線 & 2.4G)-125Hz (藍牙)
相容系統Win 10 或更新版本 / macOS 10.15 或更新版本	相容系統Win 10 或更新版本 / macOS 10.15 或更新版本
充電保護溫度 上限:60°C ± 5°C / 下限:0°C ± 5°C	充電保護溫度 上限:60°C ± 5°C / 下限:0°C ± 5°C


四、三模連線方式步驟說明

1. 有線模式連接：

將充電線的 **USB-A 接口** 接上電腦設備端，並將 **Type-C 接口** 插入滑鼠前端的連接埠，即可直接切換為有線模式使用

2. 2.4G 無線模式連接：

取出收納於滑鼠底部的**無線接收器**並插入電腦主機的 USB 孔，接著將滑鼠底部的電源開關切換至 **2.4G** 的位置，即可連線成功

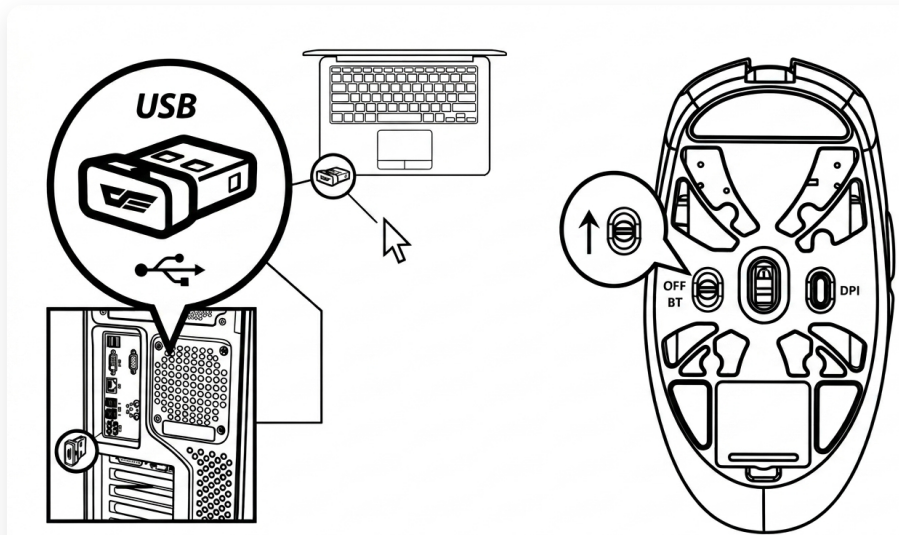

3. 藍芽模式連接：

將滑鼠底部的開關切換撥至 **BT** 位置，接著開啟電腦的藍芽搜尋介面，找到名為 "**DFM80**" 的藍芽裝置，點選配對連接成功後即可使用

