

Cudy 4G 路由器：SIM 卡無法上網排除指南

以下狀況已排除 SIM 卡鎖定 PIN 碼的問題，關於 PIN 碼解除請參考 [SFN 373 4G分享器 LT300 為什麼插入SIM卡無法上網\(頁面出現sim卡鎖定\)?](#)

SIM 卡無法上網的常見原因與排除方式

1. SIM 卡未正確放入

如果 SIM 卡沒有正確插入，路由器將無法感應或讀取錯誤。請參考圖片，確認 SIM 卡的方向與位置是否正確



2. 流量已達上限或 SIM 卡未繳費

請檢查您的 SIM 卡是否已達到數據流量上限，或者電信費用是否已繳清，流量用盡或欠費都會導致無法上網


3. 路由器開啟流量限制

如果您在路由器中開啟了流量限制功能，當達到設定的流量時，網路將會自動關閉。請檢查並關閉此功能，或調高流量限制



4. 鎖定不支援的頻段

路由器可能被鎖定在 SIM 卡不支援的頻段，導致無法連線。請關閉頻段鎖定功能，或手動更換到 SIM 卡支援的頻段

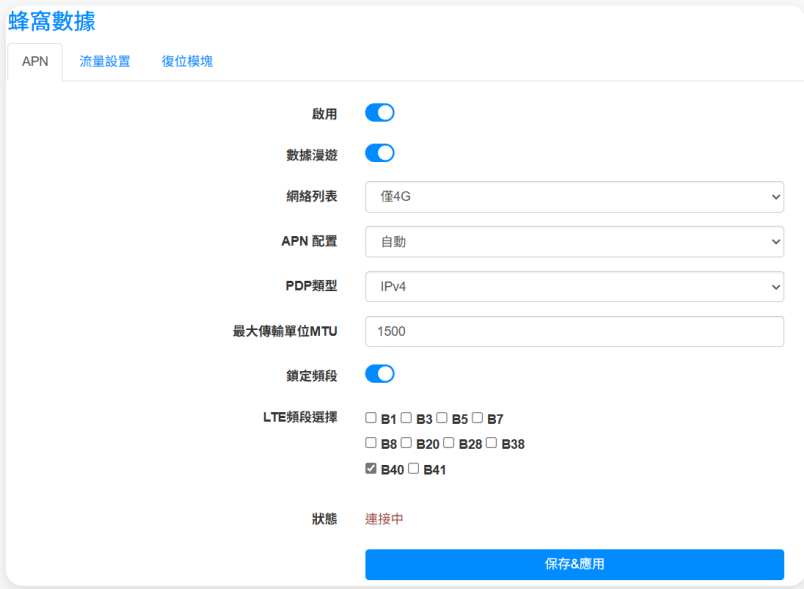

5. APN 設定檔與 SIM 卡不符（較少發生）

雖然此情況較為少見，但 APN (Access Point Name) 設定檔若不正确，會導致無法連線上網
您可以聯繫您的電信業者確認是否有其他的 APN 設定檔，並手動在路由器中設定 APN

