

如何定時關閉cudy路由器的無線網路訊號(WiFi時程管理)?


! 設定前提醒：

若您使用環境需要定時關閉無線網路訊號時即可使用此功能，可以在管理介面設定睡覺時間自動關閉WiFi，醒來後再自動開啟
(路由器仍維持極低功耗，有網路)
若您有省電節能習慣，晚上是否要直接關掉路由器取決於個人需求，沒有絕對的答案，路由器確實耗電不高，
關掉路由器長時間下來是可以節省一點點電力
以電子產品來說算是延長使用期間，長時間運行可能會導致設備內部零件老化


Web 介面設定步驟

步驟 1：進入路由器管理介面 (電腦及手持裝置均可使用)

透過有線或無線方式連接cudy路由器網路，開啟瀏覽器在網址列輸入 **192.168.10.1** 然後輸入路由器密碼登入操作，點選**進階設定**

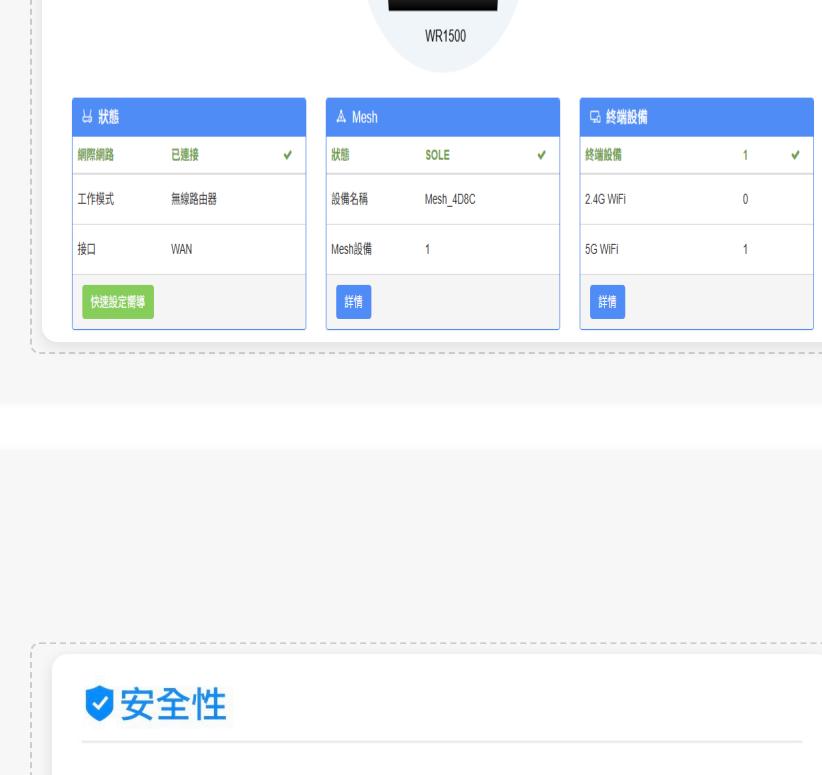

步驟 2：選擇 WiFi 計畫

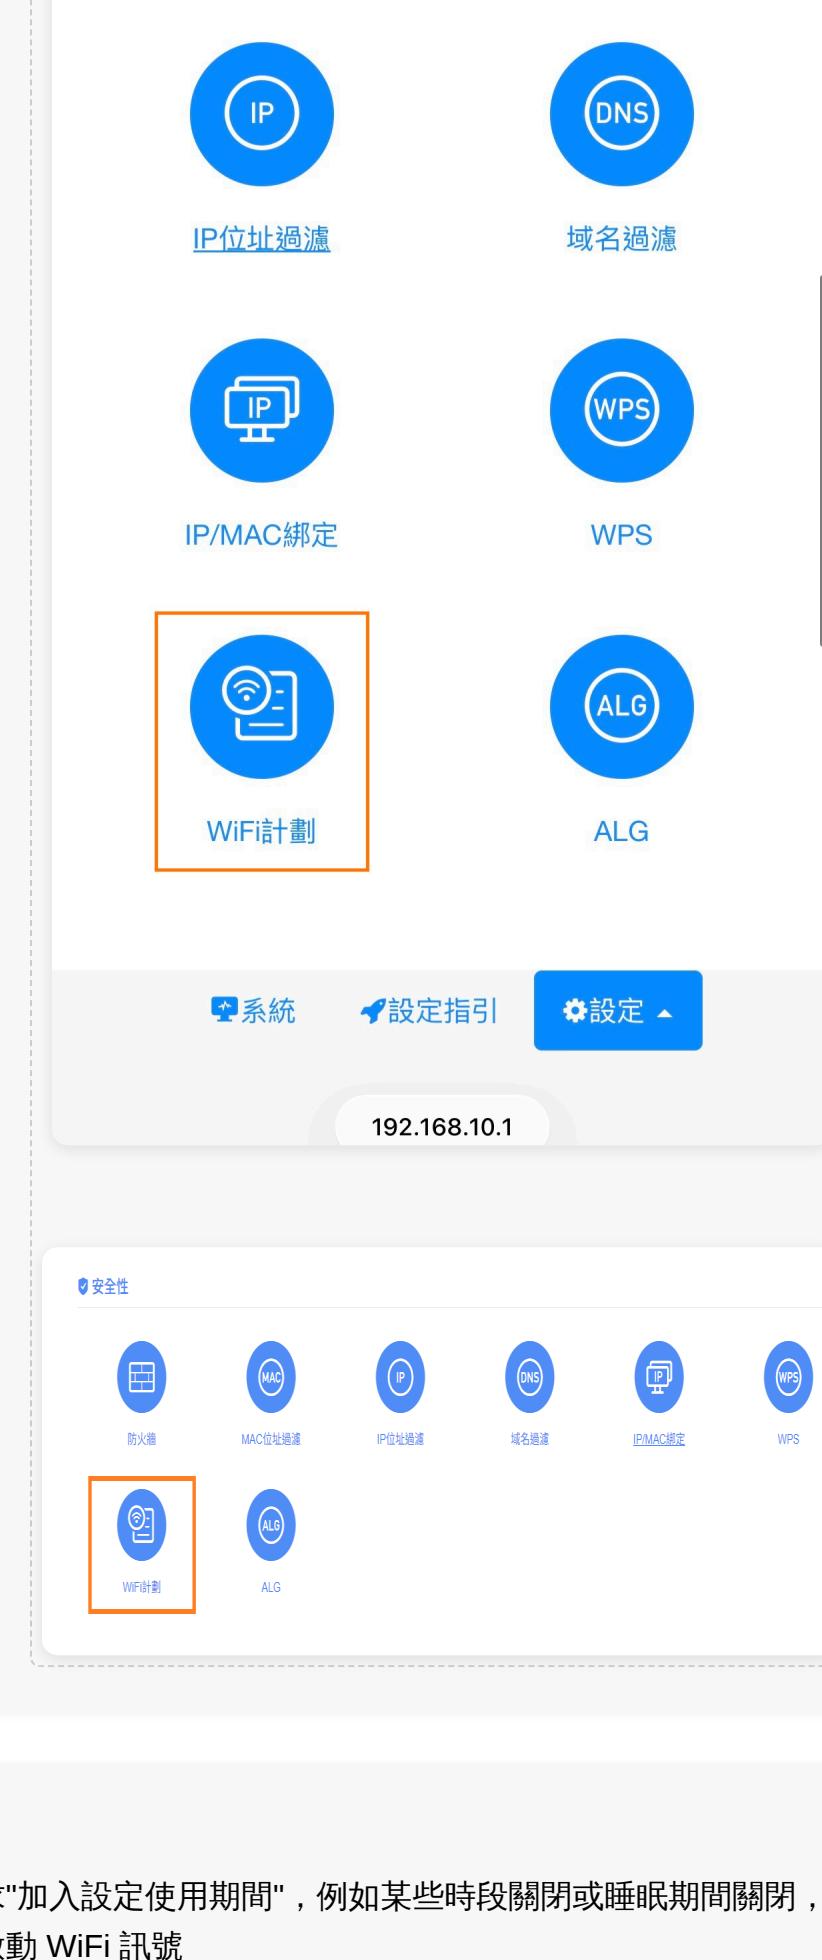

步驟 3：開啟排程並設定時間

開啟 WiFi 排程管理，依個人使用需求“加入設定使用期間”，例如某些時段關閉或睡眠期間關閉，設定好請按儲存與應用，排定的時程開始時就會關閉 WiFi 訊號，時程結束後啟動 WiFi 訊號

(強制關閉WiFi功能: 關閉WiFi時段開始時，若仍有設備使用中將會直接中斷連線)

