


無線中繼(WISP) 模式：

Cudy 的 WISP(無線中繼)模式與無線擴展功能差異在於 WISP 模式保有路由器多數功能與應用，

原本接在 WAN 孔的來源網路線變成空氣中的無線方式與前端路由器或數據機進行連線，

常見網路拓樸：

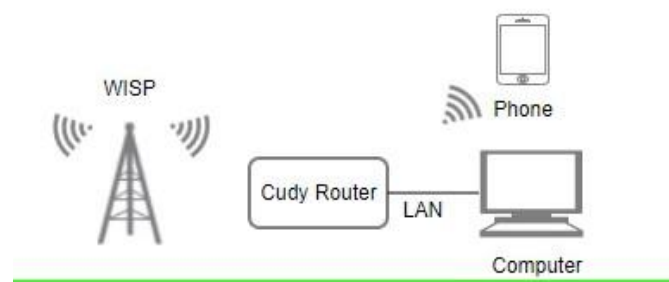

進行 WISP 設定前，需登入路由器設定頁面操作，透過電腦網路線連接或透過 WiFi 手持裝置連接分享器

第 1 步： 開啟網路瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 192.168.10.1

第 2 步： 點選快速設定，選擇"無線中繼"，然後前往"下一個"

The screenshot shows the Cudy router's quick setup interface. At the top is the 'cudy' logo. Below it is a progress bar with five steps: 1. 模式 (Mode), 2. 時區 (Time Zone), 3. 連線數 (Connection Count), 4. 無線網路 (Wireless Network), and 5. 概要 (Summary). Step 1 is currently active. Under '運作模式' (Operation Mode), there are five radio button options:
- 無線路由器 (Wireless Router)
- 無線基地台 (Wireless Base Station)
- 無線擴展 (Wireless Extension)
- 無線中繼 (Wireless Repeater) - This option is selected and highlighted with a red rectangle.
- 客戶端 Client (Client)
At the bottom, there are two buttons: '« 退出' (Exit) and '下一個 »' (Next).

第 3 步： 選擇您的"時區"，然後前往"下一個"

- 1 模式
- 2 時區
- 3 連線數
- 4 無線網路
- 5 概要

請選擇您所在的時區。

(GMT+08:00) 北京, 重慶, 烏魯木齊, 香港, 台北, 吉隆坡, 珀斯

本地時間 2025/4/9 下午2:28:17(Etc/GMT-8 GMT+8)

自動更新 ☒

當有新版本可用時自動更新韌體。建議保持啟用狀態以確保最佳網路效能。

« 後退

下一個 »

第 4 步：選擇您要連接的主路由網路，並點選"連接"

- 1 模式
- 2 時區
- 3 無線中繼
- 4 無線網路
- 5 概要

選區網路。

重新掃描

No.	BSSID	SSID	頻道	信號	連接
1	2.4G 80:AF:CA:8F:19:B9	LT300	9	72 dB	  連接
2	2.4G 80:AF:CA:63:4D:AC	Cudy-4504	6	69 dB	  連接
3	5G 80:AF:CA:82:B4:0F	Sofong Taiwan	36	66 dB	  連接
4	2.4G 80:AF:CA:82:B4:0D	Sofong Taiwan N	6	66 dB	  連接
5	5G 80:AF:CA:63:45:06	Cudy-4504-5G	36	61 dB	  連接
6	5G 5A:86:94:C9:63:E8	voipsf	161	57 dB	  連接
7	2.4G 8E:19:B5:54:A2:7D	CAYS	11	48 dB	  連接
8	2.4G 4C:22:F3:AC:A6:89	Conair-2.4G	11	44 dB	  連接
9	2.4G 1C:49:7B:F0:79:36	CHT_I040GW1	9	42 dB	  連接

第 5 步：輸入主路由網路的 WIFI 密碼

主機網路 ✕

i 請輸入所要接入網路的WiFi密碼。

SSID LT300

密碼 

協議 

主機名 (可選)

下一個

注意：請確保您輸入的 WIFI 密碼正確，否則設定無法成功

第 6 步：自訂 WIFI 網路名稱和密碼或保留預設值

cudy

1 模式 2 時區 3 無線中繼 4 無線網路 5 概要

i 你可以修改無線網路名稱和密碼。

2.4g無線設置

SSID

加密 

密碼 

5G無線設置

SSID

加密 

密碼 

« 後退 下一個 »

第 7 步：點選"保存並應用"即可完成設定



1

2

3

4

5

模式時區無線中繼無線網路概要

 檢查您的設置信息，如果正確，請單擊保存&應用。

模式	無線中繼
主機 SSID	LT300
密碼	22222222
2.4G SSID	Cudy-4D8C
密碼	85999701
5G SSID	Cudy-4D8C-5G
密碼	85999701

« 後退

保存&應用

第 8 步：等待幾秒鐘系統重新啟動後再次彈出登入頁面時，您就可以使用網路了 (透過手持設備或 WiFi 連線請重新連接)



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓