


SFN-348 【如何使用 Cudy 路由器與 Cable 數據機(有線電視網路申請固定 IP 綁定或社區寬頻類型)連線使用？】

註：請先確認您的電腦在不透過路由器直接連接數據機時可以正常使用網路，若無法請向您的網路業者聯絡

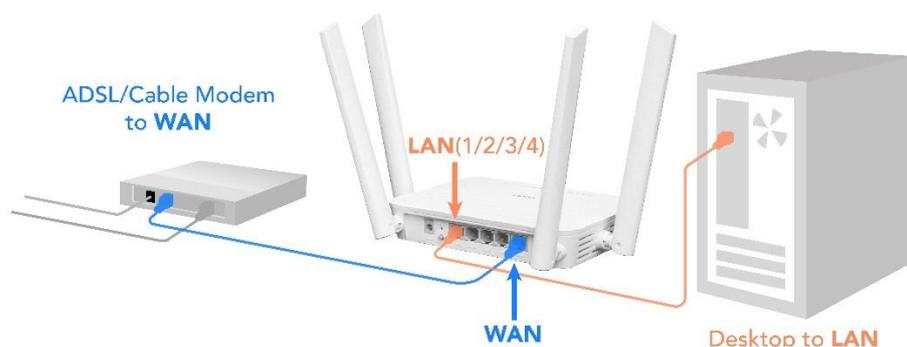

判斷你的網路類型：

類型	特徵	Cudy 路由器建議設定
動態 IP (DHCP)	插上就可用，無帳號密碼	網際網路類型設為「自動取得 IP (DHCP)」
固定 IP 綁定 (MAC)	只能某裝置用，換路由器或設備就不能上網	啟用「MAC Clone」複製原來設備的 MAC 位址
PPPoE 登入 (帳號密碼)	需要輸入帳號密碼 (ex.中華電信)	網際網路類型設為「PPPoE」，並輸入正確帳密

1. 開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>
 - 選擇"基本設定"->WAN 模式->DHCP，若是社區 DHCP / Cable 插上即用

WAN模式

i 選擇您的網絡連接類型。

協議	<input type="text" value="DHCP"/>	
主機名	<input type="text" value="DHCP"/> <input type="text" value="PPPoE"/> <input type="text" value="靜態(固定IP)"/> <input type="text" value="L2TP"/> <input type="text" value="PPTP"/>	(可選)

- 若重新開機不能上網，下方進階設定選單打開，MAC 克隆那填上原本可連上網的路由器 MAC 位址
- 如果是固定 IP 申請，就把這個 Cudy 設備的灰色預設 MAC 提供給 ISP 廠商註冊（換設備不能用時也可如此）

cudy

系統狀態 快速設定嚮導 **基本設定** 家長監護 進階設定 診斷工具

WAN模式

i 選擇您的網絡連接類型。

協議	<input type="text" value="DHCP"/>	
主機名	<input type="text" value="WR3000S"/>	(可選)
進階設定 ^		
MAC克隆	<input type="text" value="80:af:ca:55:5a:2b"/>	(可選)
最大傳輸單位MTU	<input type="text" value="1500"/>	
<input type="button" value="保存&應用"/>		

- **固定 IP**：選擇"基本設定"->WAN 模式->靜態(固定 IP)，下方欄位都需要填寫，相關資訊請詢問 ISP 業者，填入後"保存&應用"即可

WAN模式

 選擇您的網絡連接類型。

協議	<input type="text" value="靜態(固定IP)"/>
IP位址	<input type="text"/>
子網掩碼	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
默認網關	<input type="text"/>
首選DNS	<input type="text"/>
備選DNS	<input type="text"/>

(可選)

[進階設定](#) 

[保存&應用](#)

註：

若上述皆無法取得 WAN IP 位址，請將您的 Cable 數據機重新啟動，並將您的路由器也重新啟動，再重新登入頁面來確認是否有取得 WAN IP 位址

若仍然無法取得 WAN IP 位址或取得後不能上網，請向您的 ISP 電信業者確認是否能重新綁定 MAC 位址



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓