

Cudy 路由器恢復原廠設定 (Reset) 教學

⚠️ 重設注意事項：

- 1. 按住 RESET 按鈕會將您的設備恢復到原廠預設值，需要重新設定路由器，如不想重新設定可事先將相關設定檔下載備份
- 2. 準備迴紋針或其他針刺物，以便操作內凹的 RESET 按鈕

以下提供三種方法可以將路由器恢復到原廠預設值，擇一進行即可。

方法一：長按 RESET 按鈕 (硬體重設)


步驟 1：長按重設按鈕

在路由器啟動的情況下，按住或刺入不放 RESET 按鈕約 5 秒

看到 SYS LED 燈從恆亮變為快速閃爍後，鬆開按鈕並等待路由器重新啟動，即恢復原廠預設值

範例 1：WR3000S (使用迴紋針)

說明：WR3000S 機型需要使用迴紋針刺入 RESET 孔位，按住 5 秒再鬆開

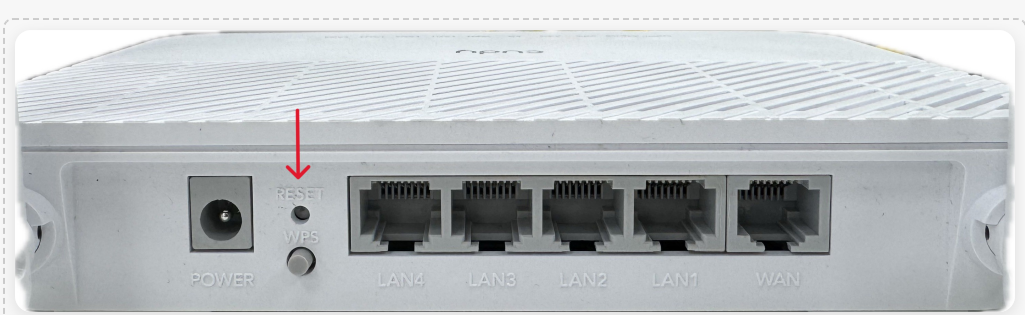

範例 2：WR300、LT300 (使用實體按鈕)

說明：WR300、LT300 等機型使用實體按鈕，直接按壓 RESET 按鈕 5 秒再鬆開



方法二：從網頁管理介面設定 (Web Reset)

步驟 1：進入恢復出廠設定頁面

網頁開啟 192.168.10.1 登入路由器設定頁面，依序前往：

「進階設定」→「系統」→「恢復出廠」



步驟 2：確認並執行恢復出廠


點選「恢復出廠」後按下「確定」，等待路由器恢復出廠預設值（約 3 分鐘內）



方法三：透過 App 恢復原廠設定 (App Reset)


步驟 1：進入更多設定

進入路由器管理介面，向下滑動到底部，點選「更多」選項

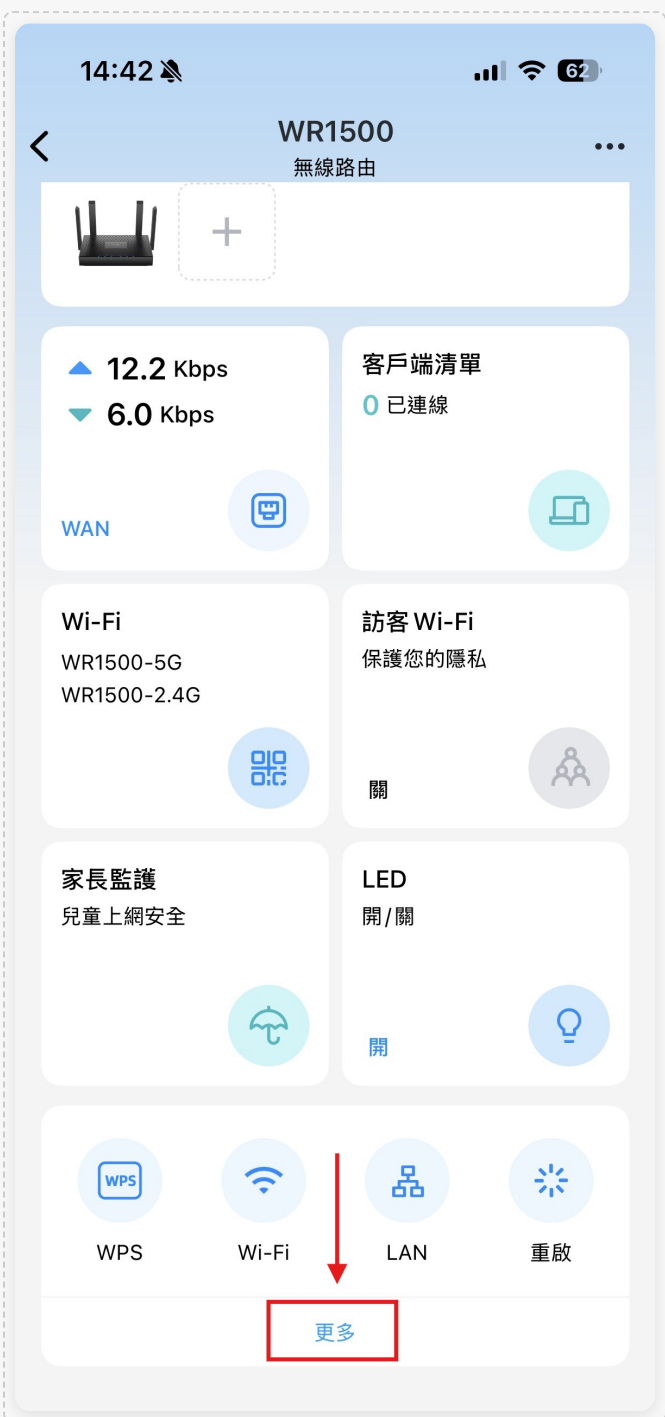

步驟 2：進入恢復出廠

向下滑動，點選「恢復出廠」

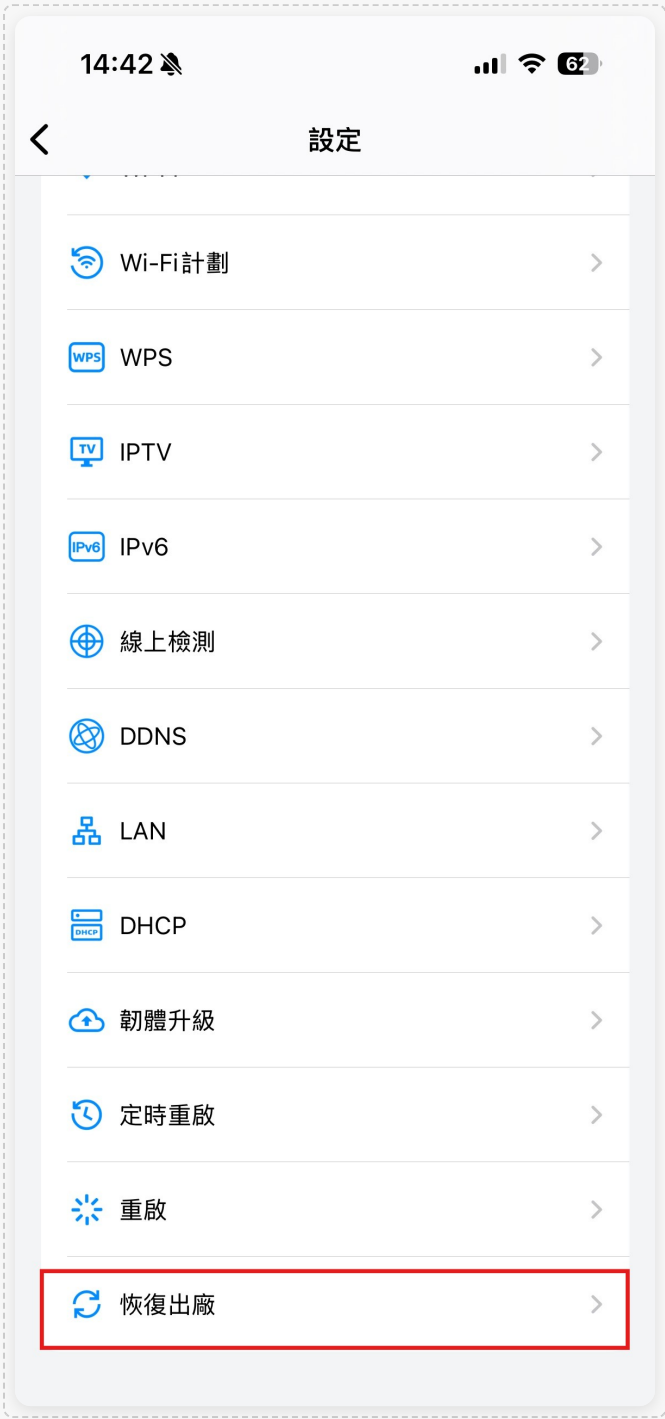

步驟 3：執行重置

點選「恢復出廠」即可重置機器

提醒：重置過程中請勿斷電



備註：重新設定後，需要知道路由器預設的無線網路名稱與密碼，請到路由器底部標籤查看預設 WIFI SSID 以及密碼

詳情請參考常見問題 → SFN-358 [【如何找到 Cudy 路由器的 Web 管理介面及無線網路預設名稱與密碼呢？】](#)