

Cudy 路由器 Mesh 組網教學

本教學分為Web 介面與 APP 介面兩種設定方式，請依您習慣的平台進行操作

Web 介面設定步驟


步驟 1：登入管理介面並進入 MESH 網路

使用電腦或手持裝置連接主路由器，開啟瀏覽器，建議使用無痕模式，輸入 192.168.10.1 登入管理介面
在系統狀態頁面中，點選「+」按鈕開始組網



步驟 2：開始掃描子路由器

將子路由器放在主路由器旁邊並等待其啟動完成，確認後，點選「下一頁」以開始掃描

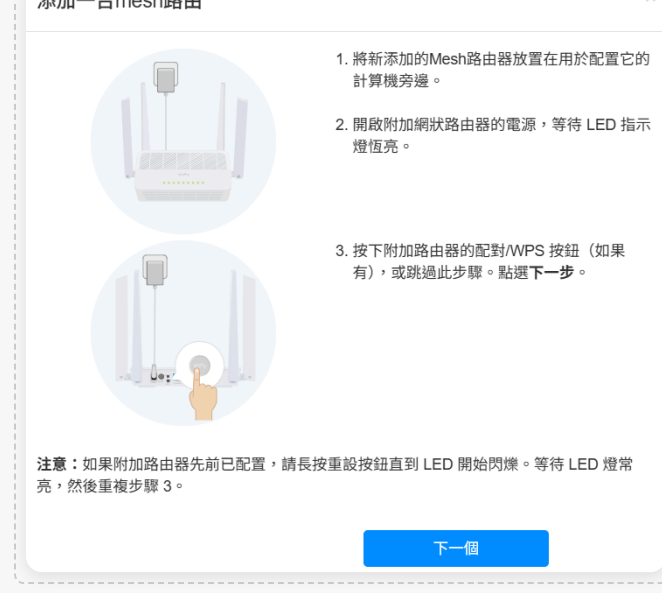

步驟 3：等待設備掃描

系統正在掃描周邊環境中可用的 Cudy 設備，請耐心等待




步驟 4：添加並完成配對

當畫面掃描到可加入的子路由器後，點選「添加」以完成配對




步驟 5：等待連接配對

系統開始與子路由器進行連接配對中...

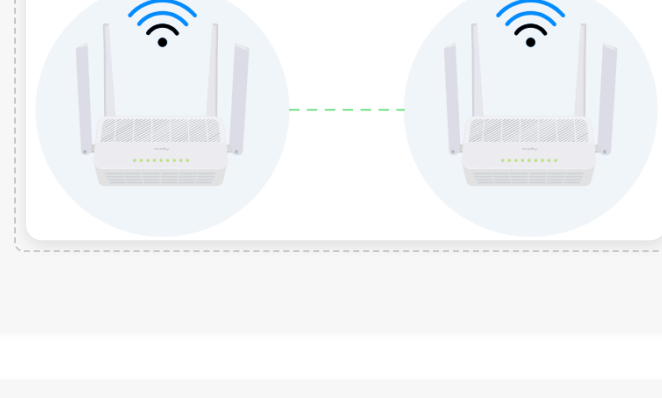


步驟 6：配對成功

系統會顯示成功訊息，並指引您進行下一步的設置

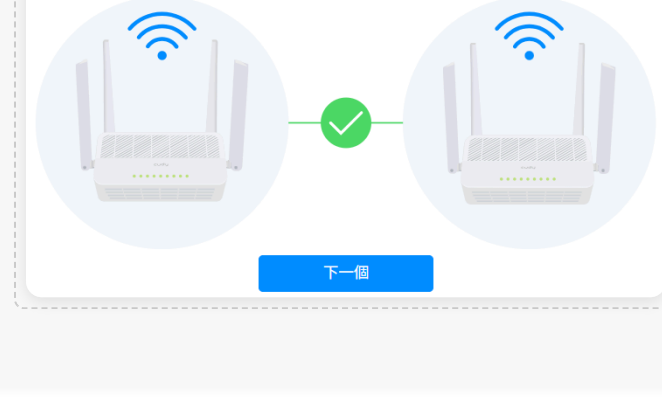

步驟 7：放置與完成

將子路由器放到訊號覆蓋區域與主路由器之間，確保中繼效果最佳
觀察子路由器燈號是否穩定，代表 Mesh 網路網路建立成功，點選「完成」

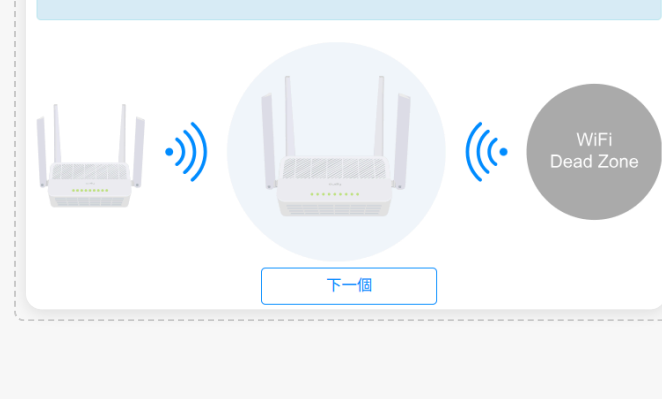

APP 介面設定步驟

步驟 1：進入 MESH 網路並點選新增

在主路由器的介面中，點選「MESH 網路」中的「+」號




步驟 2：掃描周邊訊號

系統將開始掃描環境中可加入的 Cudy 路由器的訊號
(注意：子路由由通電即可無須登入路由器管理介面也無須插網路線，如有登入過管理介面或之前使用過請先將子路由由reset後再Mesh配對)



步驟 3：新增子路由器

找到欲組網的裝置後，點選右側的「+」號進行添加

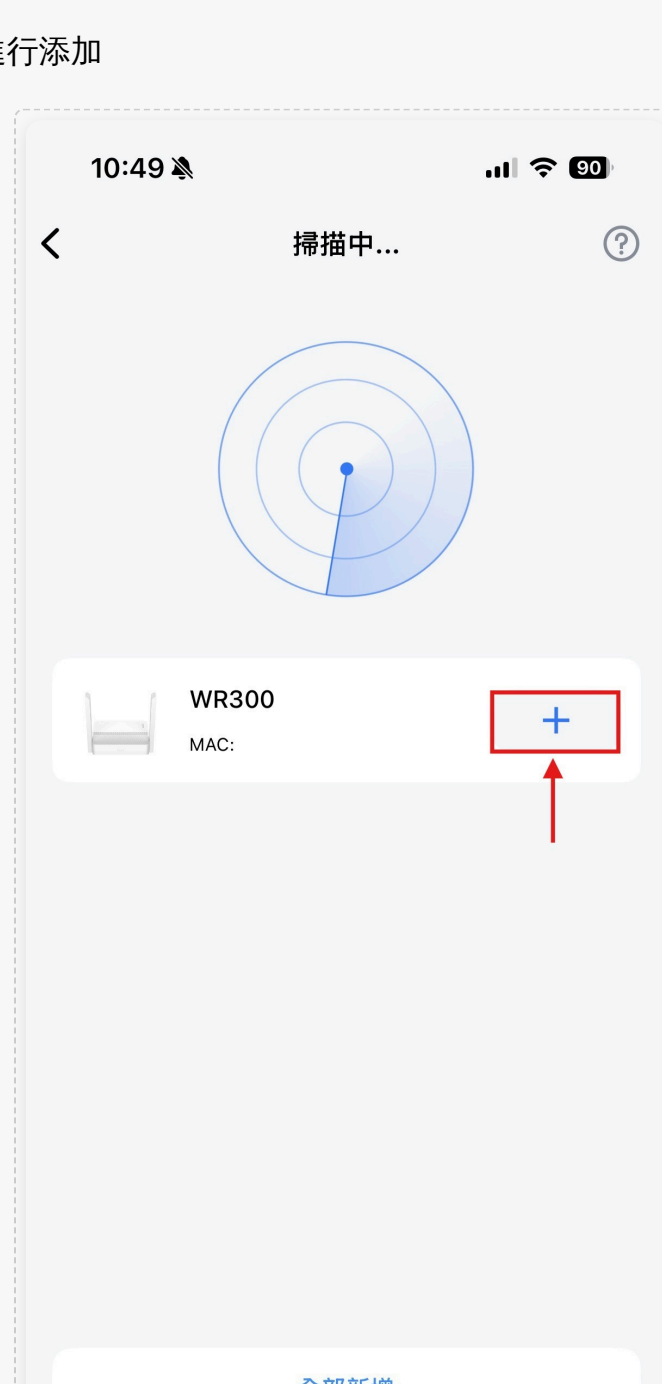

步驟 4：等待配對完成

Mesh 配對中，請等候畫面上的剩餘秒數倒數結束



步驟 5：返回主頁面

等待畫面跳出「新增成功」即可點選左上角返回主頁面




步驟 6：確認組網狀態

在 MESH 網路列表中可以看到有兩台路由器，代表 Mesh 組網成功，可點選去查看狀態



步驟 7：查看設備與拓模圖

可查看設備列表中路由器的狀態以及拓模圖的回程狀態，確認連線品質

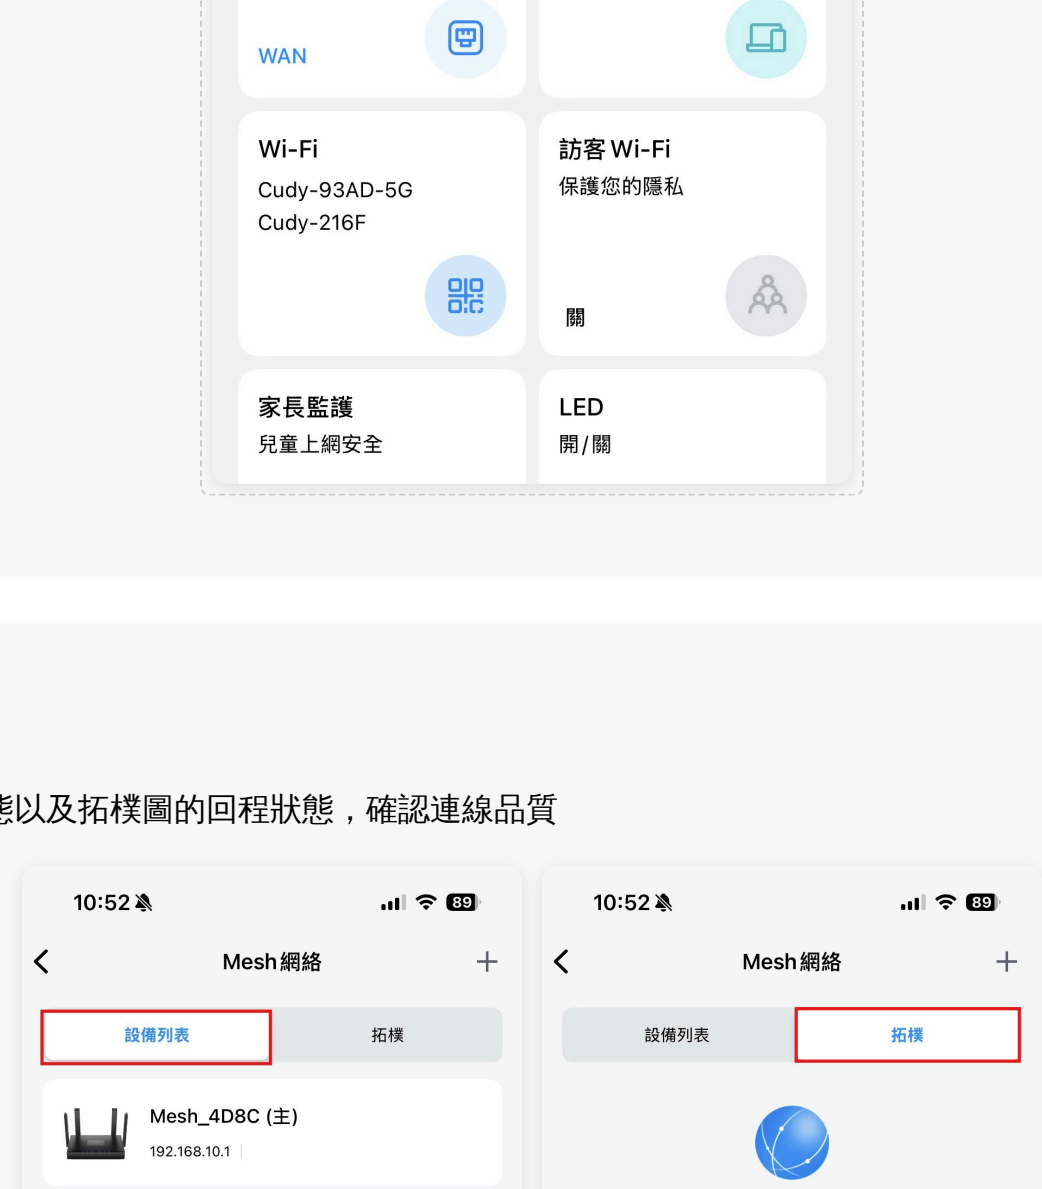

⚠️ 注意事項：
Mesh 組網成功後，您不能再登入子路由器的單獨管理介面
如欲變更子路由器的設定或查看狀態，請透過主路由器的介面進行：
點選「系統狀態」->「MESH」->「詳情」

