


Cudy 路由器無線擴展模式設定教學

無線擴展模式可以延伸現有的 Wi-Fi 訊號，擴大無線網路的覆蓋範圍，您的 Cudy 路由器將連接到主路由器並擴展其訊號。

拓樸及模式介紹


在此模式下，無線擴展器會接收主路由器的訊號，並將其重新發送，以覆蓋更廣的區域。

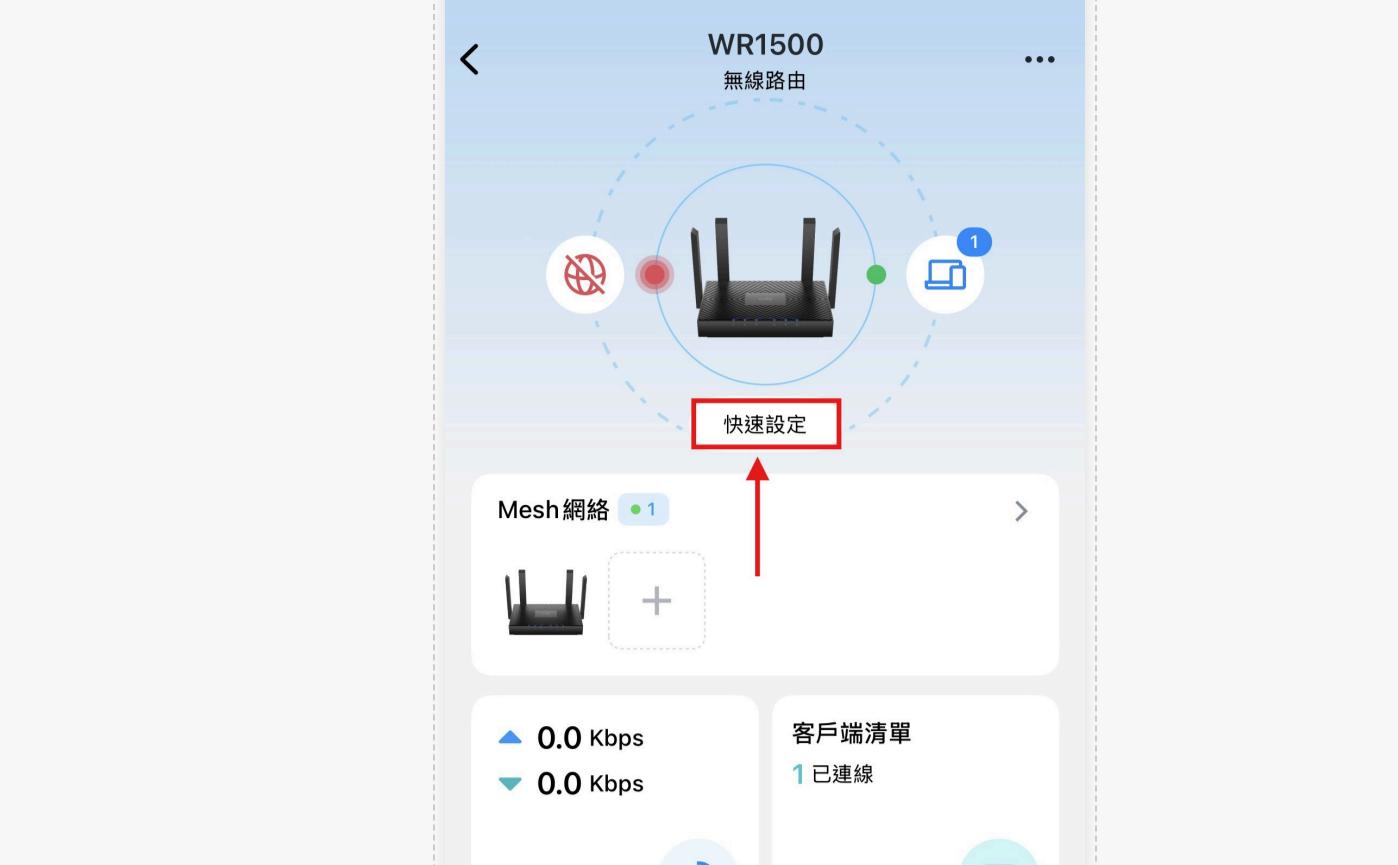

APP 介面設定步驟

步驟 1：登入並點擊快速設定

登入路由器 App 介面後，點擊「快速設定」

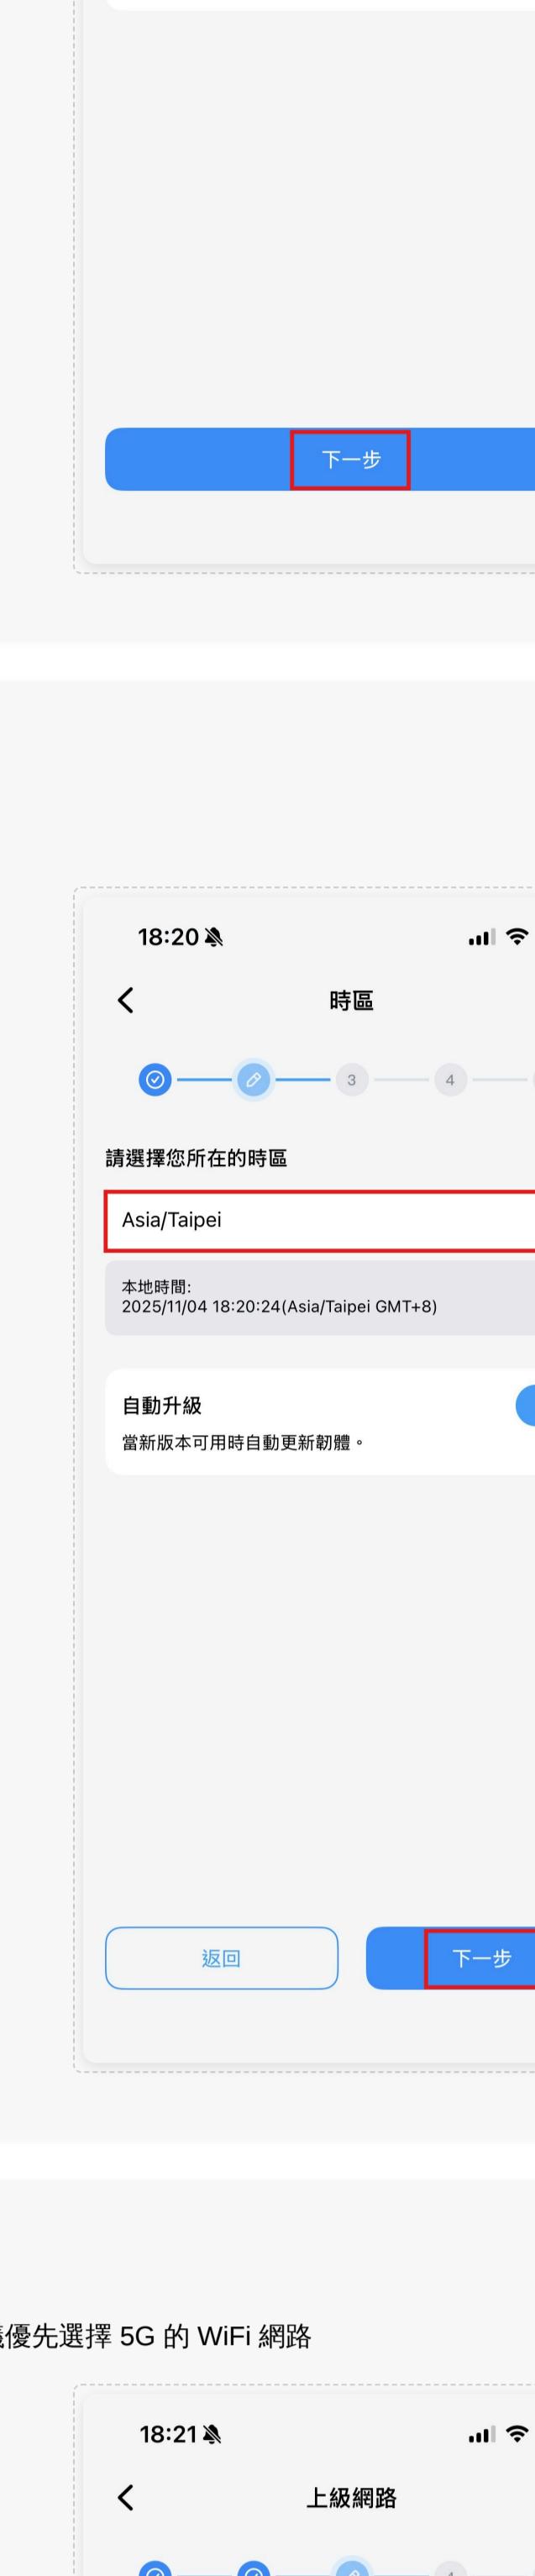

步驟 2：選擇無線擴充模式

在工作模式選項中，請選擇「無線擴充」模式



步驟 3：選擇時區

選擇您的時區並點選「下一步」




步驟 4：選擇主網路 (WiFi)

選擇您要擴展的網路名稱 (SSID)，建議優先選擇 5G 的 WiFi 網路




步驟 5：輸入 WiFi 密碼並確認

輸入上級網路 (主路由器) 的 WiFi 密碼並點擊「完成」

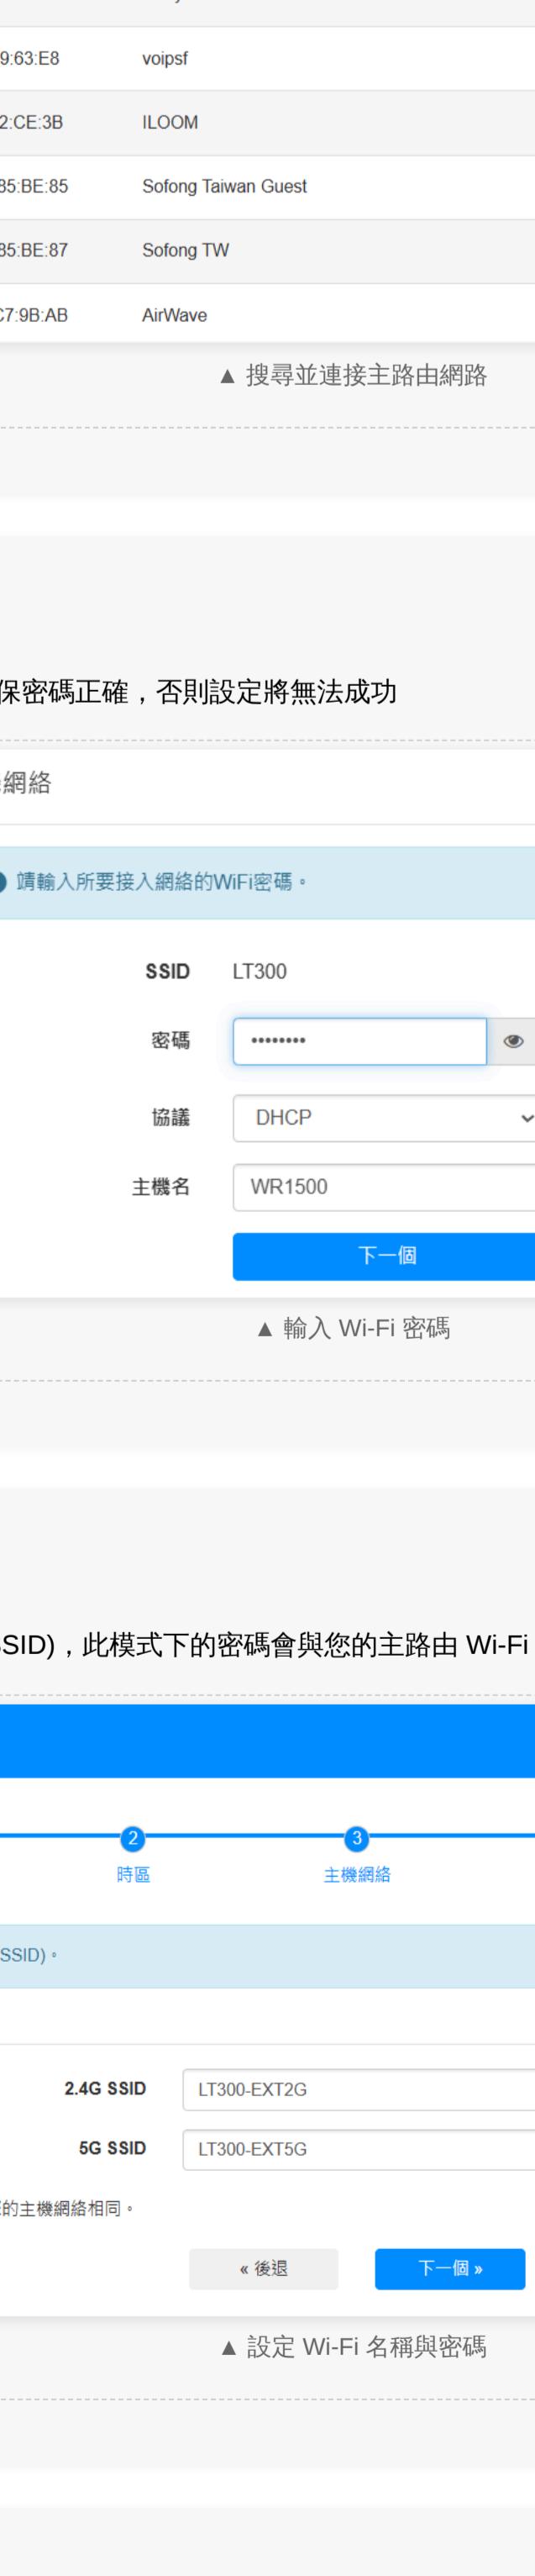

步驟 6：自訂擴展網路名稱與密碼

WiFi 名稱預設會在您選擇的上級網路名稱後加上 `EXT2G`、`EXT5G` 來做區分，您也可以更換為自己想要的名稱，密碼會與上級網路相同

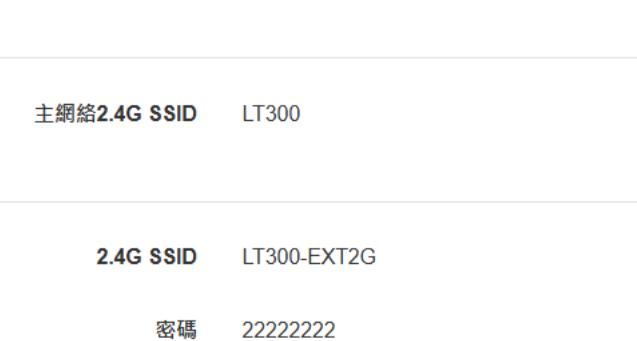


Web 介面設定步驟

步驟 1：登入管理介面

開啓您的直連裝置，在網址列輸入 `http://cudy.net` 或 `192.168.10.1` 進入設定頁面

步驟 2：選擇「無線擴展模式」

在彈出的「快速設定」視窗中，選擇「無線擴展模式」，然後點選「下一步」

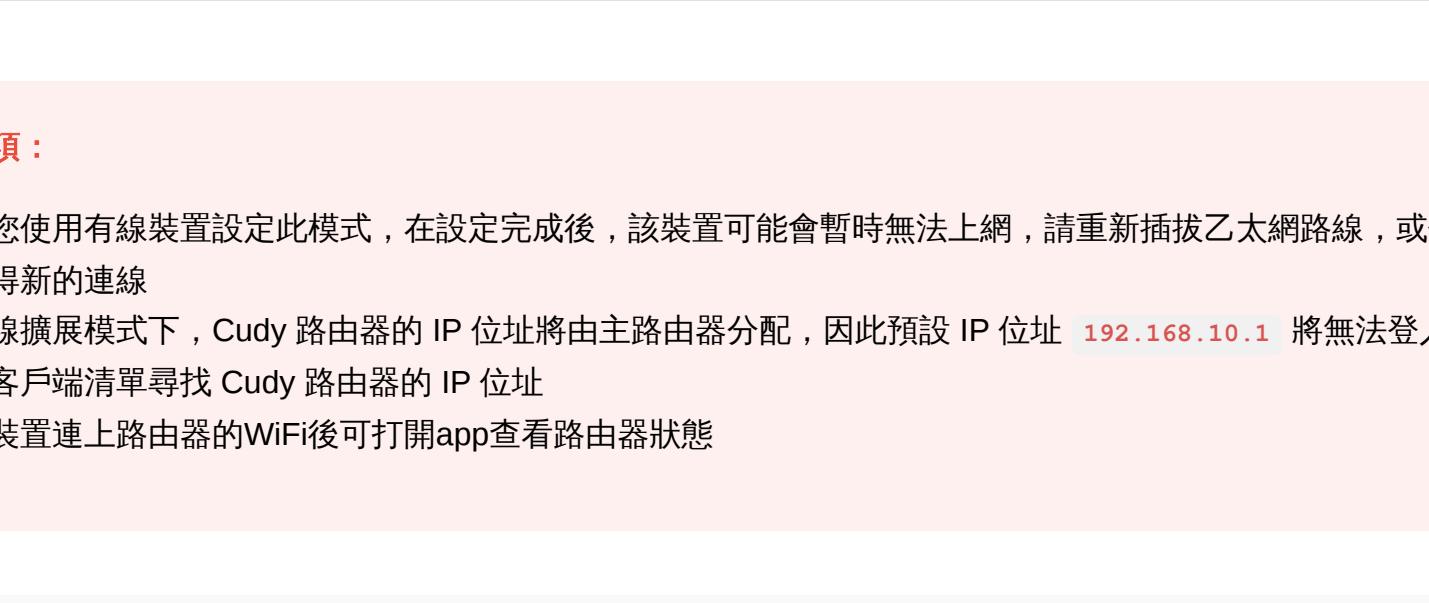

步驟 3：選擇時區

選擇您的時區並點選「下一步」

步驟 4：連接主路由器網路

在列表中選擇您要擴展訊號的主路由器網路，並點選「連接」

步驟 5：輸入 WiFi 密碼

輸入主路由器的 WiFi 密碼，務必確保密碼正確，否則設定將無法成功

步驟 6：自訂 WiFi 名稱與密碼

您可以自訂擴展後的 WiFi 網路名稱 (SSID)，此模式下的密碼會與您的主路由器 WiFi 密碼相同

步驟 7：儲存並套用設定

點擊「保存 & 應用」以完成配置，等待路由器重新啟動

步驟 8：重新連接 WiFi 網路

將您的無線裝置重新連接到新的 WiFi 網路即可正常上網

注意事項：

1. 如果您使用有線設備設定此模式，在設定完成後，該裝置可能會暫時無法上網，請重新插拔乙太網路線，或停用再啟用網路介面，以取得新的連線

2. 在無線擴展模式下，Cudy 路由器的 IP 位址將由主路由器分配，因此預設 IP 位址 `192.168.10.1` 將無法登入，您可以透過主路由器的管理員密碼直接連到 Cudy 路由器的 IP 位址

3. 手持裝置連接路由器的 WiFi 後可打開 app 查看路由器狀態狀態