


Cudy WR3000S 路由器 LED 燈號說明與故障排除

關於 WR3000S 路由器 LED 燈號顯示，請參考以下介紹。

路由器燈號位置示意 (以 WR3000S 為例)

LED 燈號說明

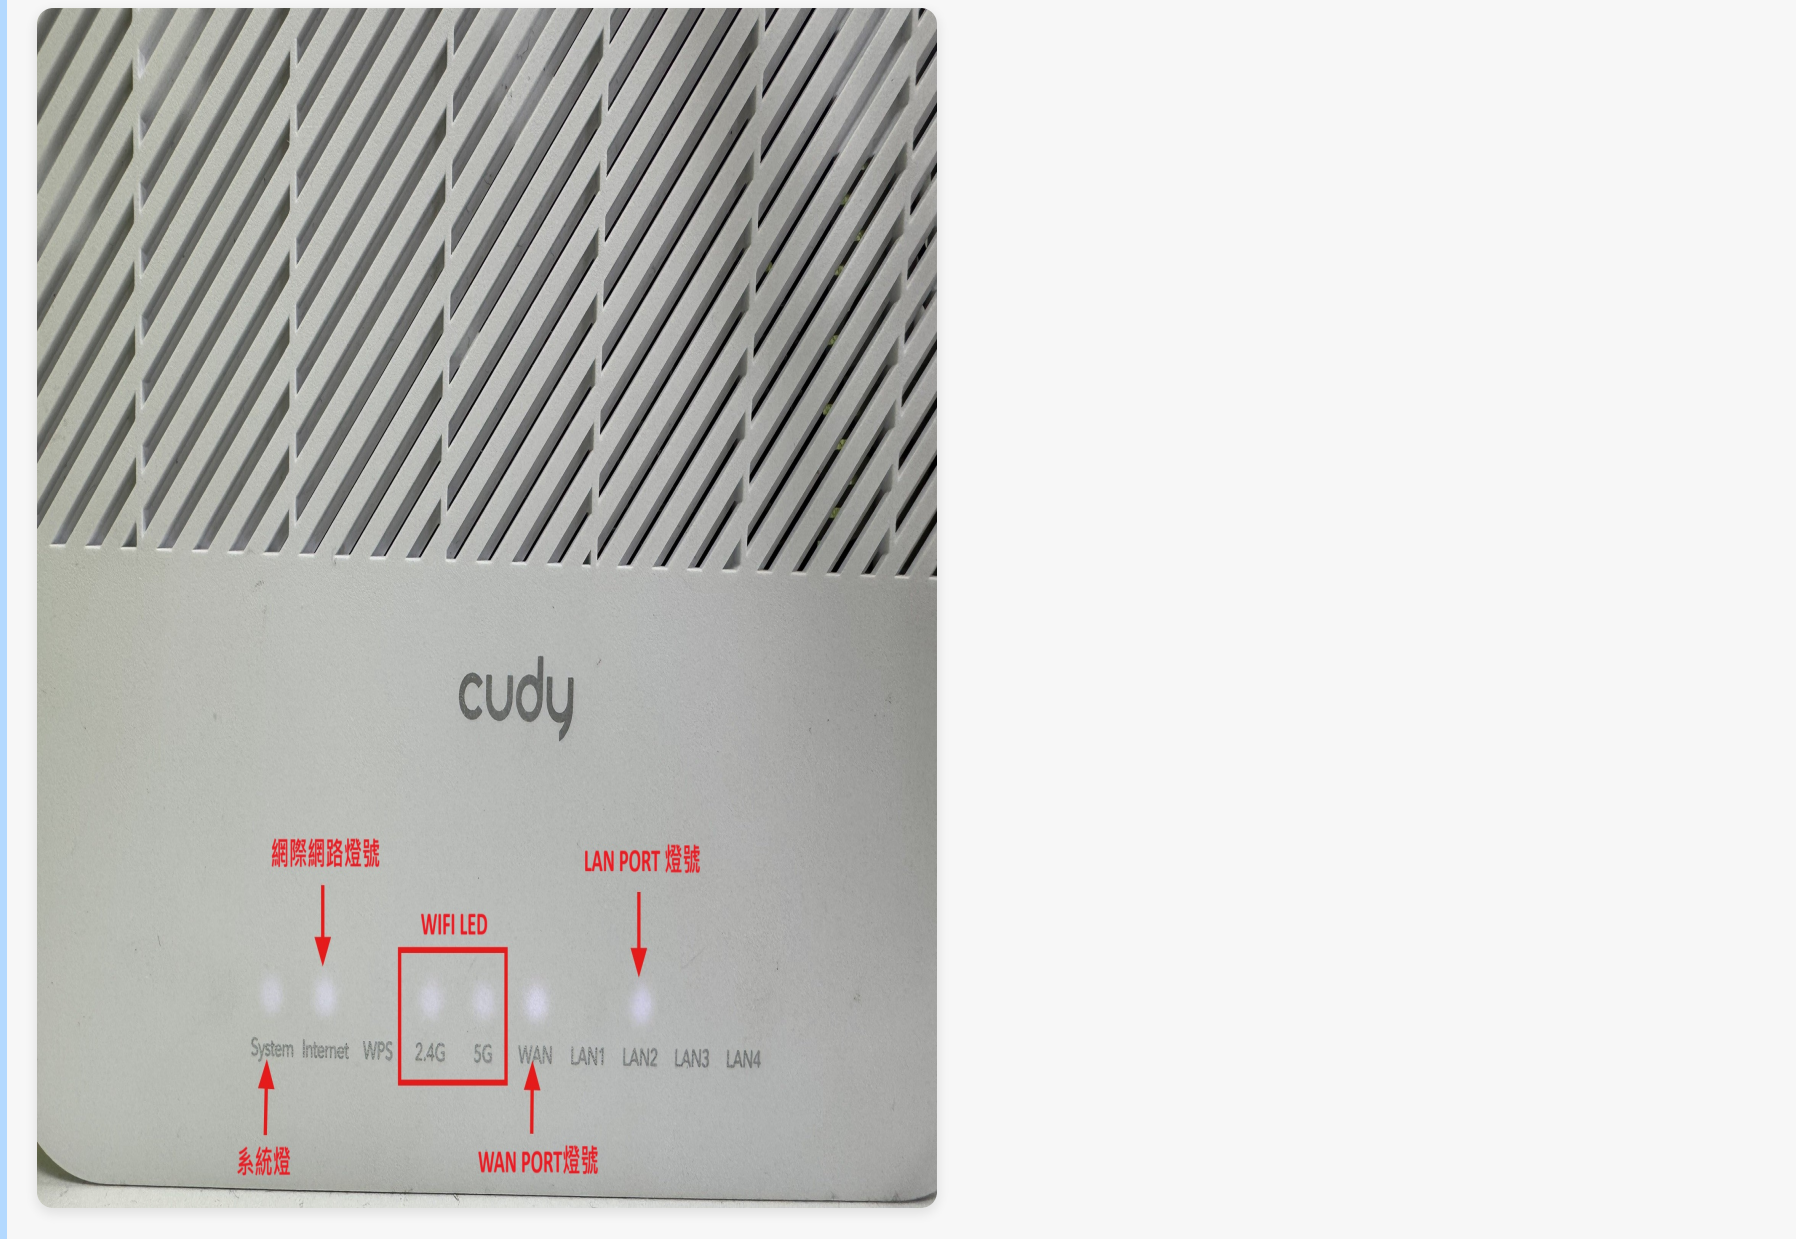

- **System**：連接上電源時顯示白色恆亮，未連接則無亮燈
- **Internet**：有網際網路時顯示白色恆亮，無網際網路則無亮燈
- **WPS**：開啟 WPS 功能時，約 2-3 分鐘呈現快速閃爍
- **2.4G、5G**：白色恆亮時表示 2.4G 與 5G WIFI 正常可被搜尋到
- **WAN**：白色閃爍時表示 WAN 埠有連接網路線，反之未亮則未連接
- **LAN1-LAN4**：白色閃爍時表示此埠有連接網路線，未亮則表示未連接

故障排除：如燈號未顯示時，該如何處理？

1. 確認無線路由器的 LED 燈號開關是否已開啟

請前往設定介面：進階設定 -> LED 開關

2. 檢查無線功能是否已啟用

檢查設定頁面中無線功能是否已啟用，如關閉則 LED 燈號不會亮燈

2.4G 無線設定

無線網路 2.4G

☒

←

SSID

WR3000-2.4G

加密

WPA-PSK/WPA2-PSK

▼

密碼

🔍

推薦設定 ▼

5G 無線設定

無線網路 5G

☒

←

SSID

WR3000-5G

加密

WPA2-PSK/WPA3-SAE

▼

- ### 3. 檢查 WAN/LAN 連線狀態

檢查 WAN/LAN 是否正常，燈號是否有正常顯示白燈，或是從設定頁面裡面查看是否顯示已連接

[illegible]

- #### 4. 恢復出廠預設值 (Reset)

在路由器後方找到「RESET」，在通電狀態下拿尖銳的物品刺入 "RESET" 孔並壓住超過 5 秒，待前方燈號開始閃爍後鬆開，等待路由器重新啟動完成即可完成還原



※ 注意：恢復出廠預設值後，所有設定需重新配置