

Q1：無法找到任何可用的無線網路

可能原因與解決方法：

1. 檢查無線網卡是否已啟用
- 確認網卡已正確安裝與啟用

◦ 請至「控制台」->「網路和網際網路」->「網路和共用中心」->「變更介面卡設定」來確認




2. 確認無線網路是否開啟

- 確認右下角網路圖示是否顯示可用網路，並點選連線



3. 檢查 WLAN 服務是否啟動 (Windows)

- 按下 Win + R 鍵開啟「執行」
- 在開啟欄位中輸入 `services.msc`，然後按下 Enter
- 向下捲動找到 **WLAN AutoConfig** 服務並右鍵點擊，選擇「內容」
- 確認其「啟動類型」為**自動**，且「服務狀態」為**已啟動**

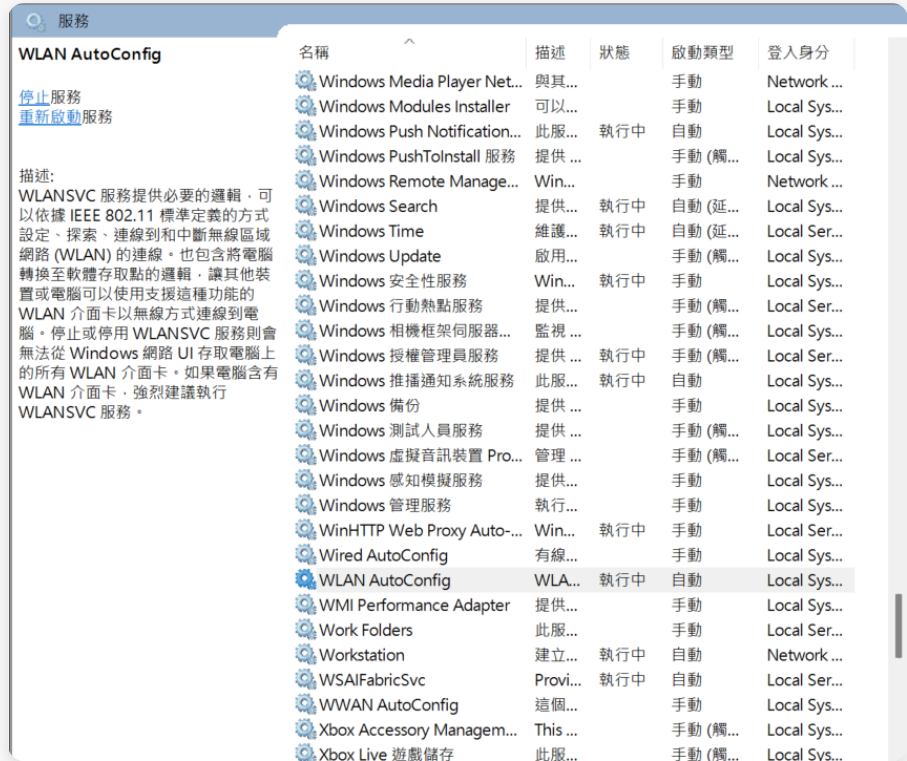

Q2：可以找到其他 Wi-Fi，但無法找到我的網路

可能原因與解決方法：

1. 檢查 Wi-Fi 是否正在運作
- 確認路由器上的 Wi-Fi LED 燈是否亮起或閃爍

◦ 確認數據機或網路來源是否正常
2. 確認是否隱藏 SSID 廣播
- 若啟用「隱藏 SSID」，設備將不會自動找到此網路

◦ **解法**：請手動輸入 SSID 與密碼進行連線，或取消隱藏 SSID 設定
3. 確認設備是否在無線範圍內
- 離路由器太遠或中間有牆壁遮蔽，可能收不到訊號

◦ 建議靠近路由器重新掃描一次
4. 檢查無線設定與頻道區域
- 確保路由器設定了正確的頻段與頻道

◦ 不同地區的頻道規範不同（例如：台灣僅支援 2.4GHz 的第 1~11 頻道）

Q3：可以看到無線網路，但無法連線

常見問題與對應解法：

1. 密碼錯誤或 PIN 碼誤用
- 請確認輸入的密碼是否為 Cudy 路由器預設的 Wi-Fi 密碼（通常在機身底部的標籤上）
2. 顯示「無法加入此網路」或連線時間異常

建議步驟：

- ✔將 Wi-Fi 關閉後再重新開啟，讓網卡重新掃描附近的 Wi-Fi 訊號

✔忘記此網路設定 (iPhone 適用)：忘記此網路後，重新關閉並開啟 Wi-Fi，再重新輸入密碼

3. 訊號過弱

- 確認訊號是否只剩 1~2 格

◦ 請靠近路由器後再次嘗試連線

4. 檢查路由器設定

- 確認未啟用無線 MAC 過濾或黑名單功能

5. 更改無線頻道

- 在 2.4GHz 下，建議使用頻道 **1 / 6 / 11** 來減少干擾

6. 更新無線網卡驅動程式

- 移除後重新安裝或手動更新驅動程式

◦ 若不熟悉操作，建議聯絡電腦品牌或網卡廠商支援

● 注意：對於部分 iPhone，如果修改了 WiFi 密碼，可能會彈出無法連接 WiFi 網路的提示。在這種情況下，請在您的 iPhone 上忘記此網路並輸入新密碼以連接到 WiFi 網絡。*