


sfn376【如何自訂 Cudy 路由器的無線網路名稱(SSID)與密碼設定？】


預設 SSID 與密碼位置

路由器的 Wi-Fi 名稱 (SSID)、密碼和加密方式已預設寫在 **機身底部標籤**，您可依需求修改設定。

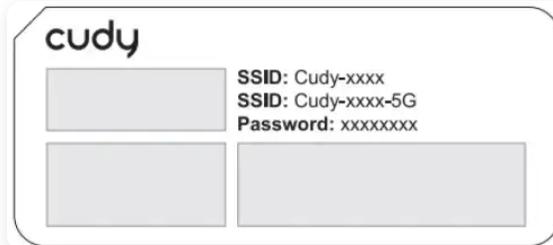

登入管理介面

開啟瀏覽器，建議使用無痕模式，於網址輸入 192.168.10.1 或 http://cudy.net 登入

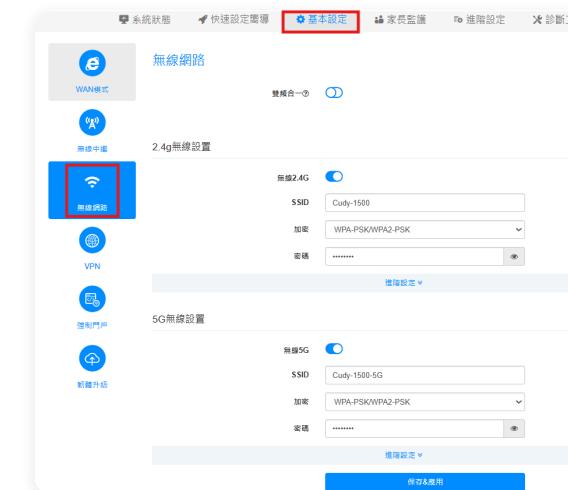

雙頻合一 (Smart Connect)

啟用後 2.4GHz 與 5GHz 將共用名稱
若需分開設定，請取消勾選




停用無線功能

取消勾選 Wi-Fi 選項，即可完全關閉該頻段
停用後，該頻段的所有設備將無法搜尋到訊號



修改 SSID 與密碼

輸入自訂名稱與密碼
若使用手機設定，完成後網路會中斷，請**重新連線**新 Wi-Fi

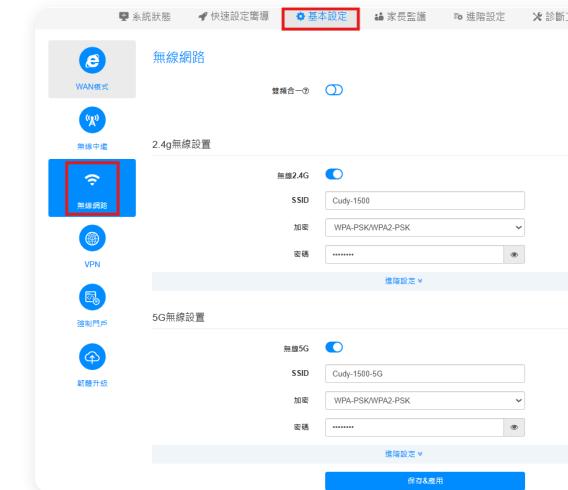

無線模式 (Advanced Mode)

相容性注意：

若舊設備連線 5GHz 有問題，建議將模式手動調整為 **802.11a+n+ac** 以提高穩定度

加密方式 (Security)

建議選擇 **WPA2-PSK/WPA3-SAE**

修改後請務必點擊「**保存與應用**」

⚠ 請勿選擇「無加密」

頻道與功率

- 頻道/頻寬**：建議保留「自動」
- 發射功率**：預設為「最大」
- 隱藏網路**：啟用後 SSID 不會顯示在名單中