

Cudy 路由器恢復原廠設定 (Reset) 教學

⚠️ 重設注意事項：

- 重設會將設備恢復預設值，所有個人設定（如 Wi-Fi 名稱、密碼）將會被清除
- 請準備迴紋針或針狀物，以便操作內凹式的 RESET 孔

以下提供三種方法可將路由器恢復原廠預設值，擇一進行即可

方法一：長按 RESET 按鈕 (硬體重設)

步驟 1：長按重設按鈕

在路由器開機狀態下，按住 RESET 按鈕 5-10 秒，當看到 SYS LED 燈從恆亮變為快速閃爍後鬆開，等待機器重啟即可

範例：WR3000S (需迴紋針)




範例：WR300 / LT300 (實體按鈕)



方法二：從網頁管理介面設定 (Web Reset)

步驟 1：登入管理頁面

開啟瀏覽器輸入 192.168.10.1 登入後，依序點選：
「進階設定」 → 「系統」 → 「恢復出廠設定」

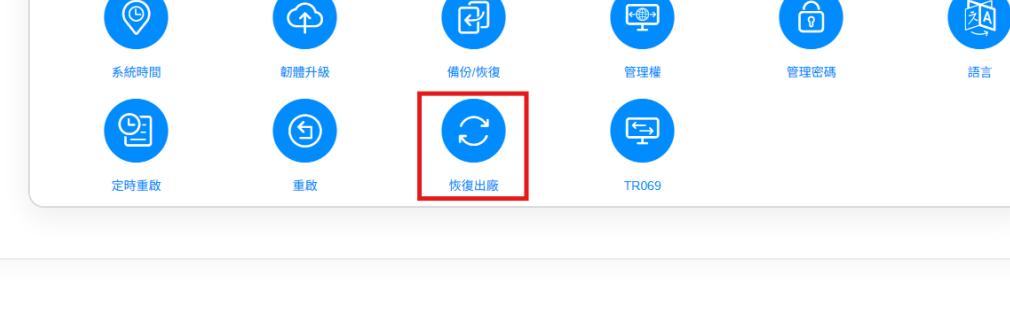

步驟 2：執行重置


點擊「恢復出廠」按鈕並於對話框按下「確定」。過程約需 2-3 分鐘



方法三：透過 Cudy App 恢復原廠 (App Reset)

步驟 1：進入更多設定

在 App 管理介面向下滑動到最底部，點選「更多」

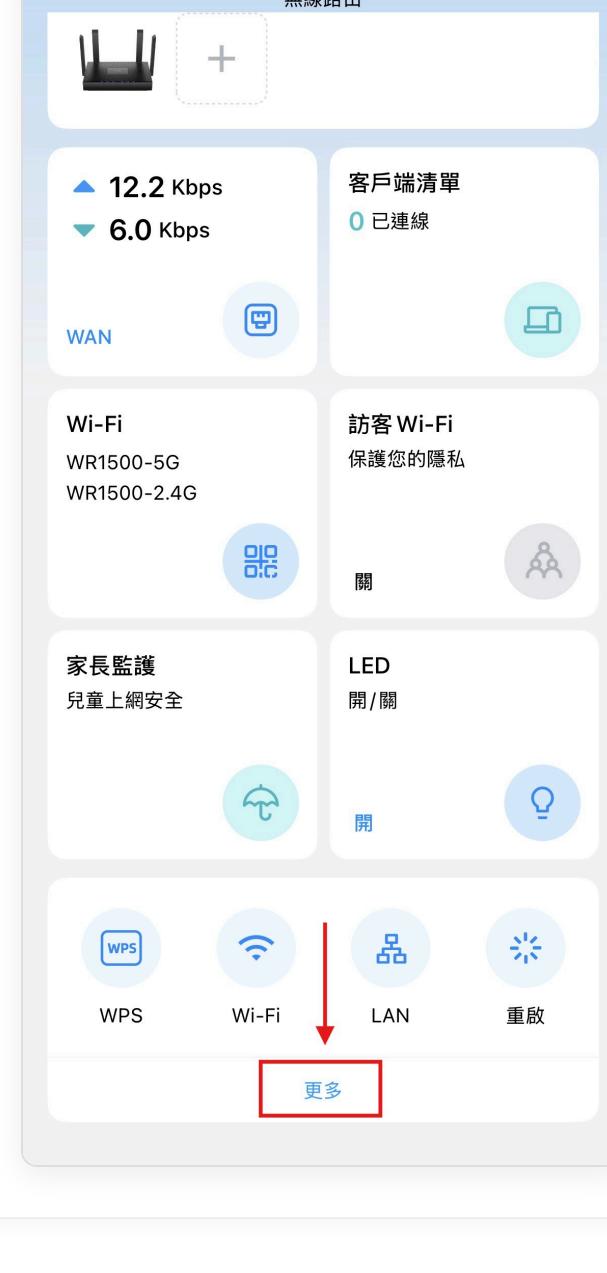

步驟 2：選擇恢復出廠

在選單中點選「恢復出廠」並再次點擊按鈕確認執行



備註：重新設定後，請查看路由器底部標籤以獲取預設的 Wi-Fi SSID 與 密碼

詳情參考：[SFN-358【如何找到 Cudy 的無線網路預設名稱與密碼？】](#)