


## 1. 預設 SSID 與密碼位置

路由器的 Wi-Fi 名稱 (SSID)、密碼和加密方式已預設寫在**機身底部標籤**，您可依需求修改設定

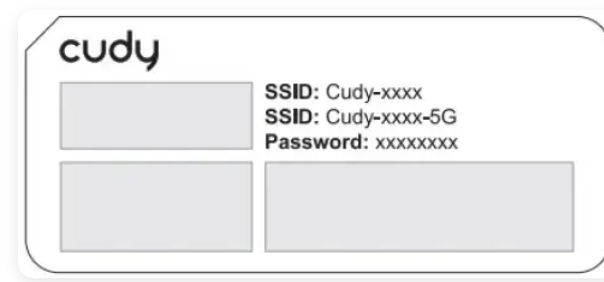


## 2. 登入管理介面

開啟瀏覽器，建議使用無痕模式，於網址輸入 [192.168.10.1](http://192.168.10.1) 或 <http://cudy.net> 登入



## 3. 雙頻合一 (Smart Connect)

啟用後 2.4GHz 與 5GHz 將共用名稱，若需分開設定，請取消勾選此功能

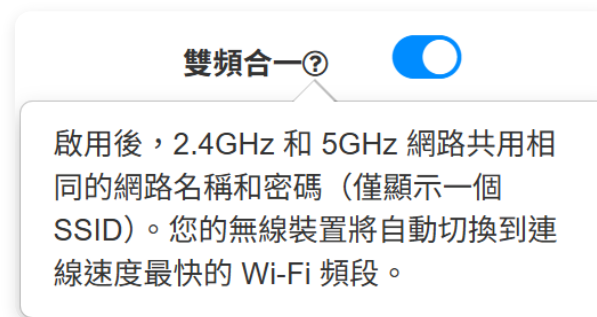

## 4. 修改 SSID 與密碼

輸入您自訂的名稱與密碼。若使用手機設定，完成後網路會暫時中斷，請**重新連線**新 Wi-Fi



## 進階設定建議

### 無線模式與加密安全

- **相容性注意**：若舊設備連線 5GHz 有問題，建議將模式手動調整為 **802.11a+n+ac**
- **加密方式**：建議選擇 **WPA2-PSK/WPA3-SAE**
- **隱藏網路**：啟用後 SSID 不會顯示在 Wi-Fi 搜尋名單中

⚠ 請務必點擊「保存與應用」以生效，且切勿選擇「無加密」模式