

Cudy MESH 網路擴展設定教學 (以 M3000 為例)

Cudy Mesh 網路擴充設備設定教學(以M3000為例)

本教學說明將以M3000為例，如何將另一組M3000路由器(2個)，加入現有的M3000 Mesh網路，以擴展訊號覆蓋範圍
提醒: MESH必須在出廠預設狀態下進行，請先將路由器重置(RESET)恢復出廠預設狀態

一、Cudy App 設定步驟


步驟 1：準備擴展設備

新購買的設備無需設定（保持出廠模式），若曾設定過請先 **RESET**。將擴展路由器放在主路由旁邊，開啟 Cudy App 並點選「+ 新增」。




步驟 2：選擇新增裝置

系統掃描出新購買的 M3000 後，點選「全部新增」。

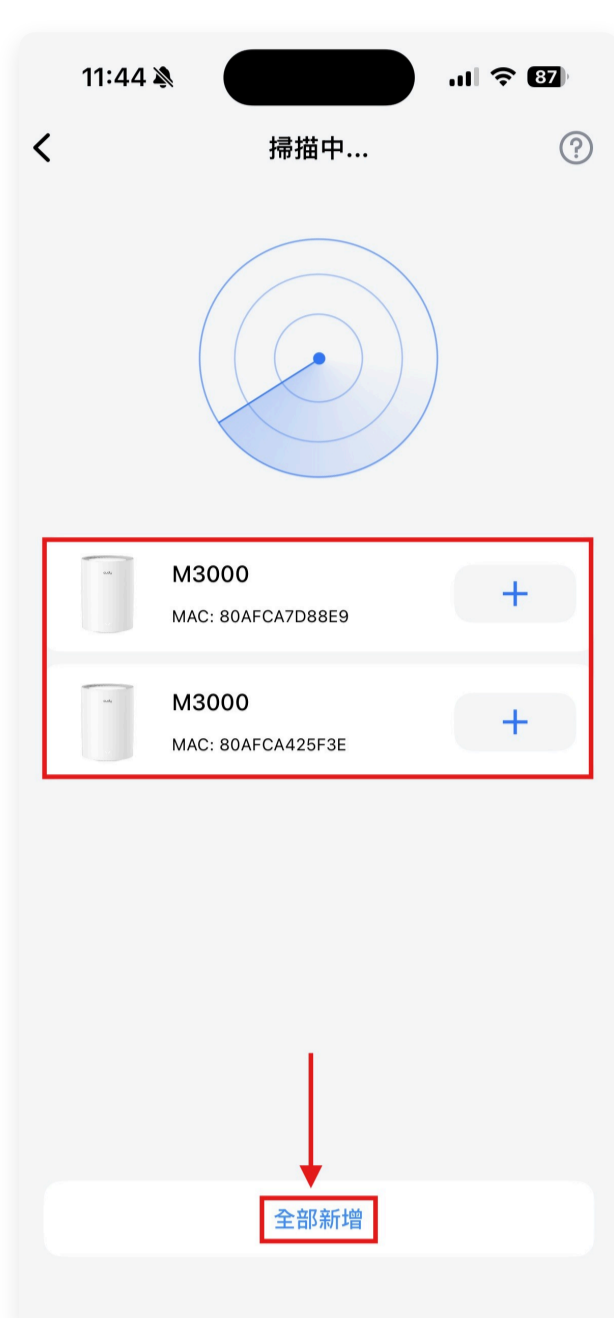


步驟 3：等待組網完成

等待約 3 分鐘，畫面顯示「新增成功」後，表示兩台 M3000 已成功加入原有的 Mesh 網路

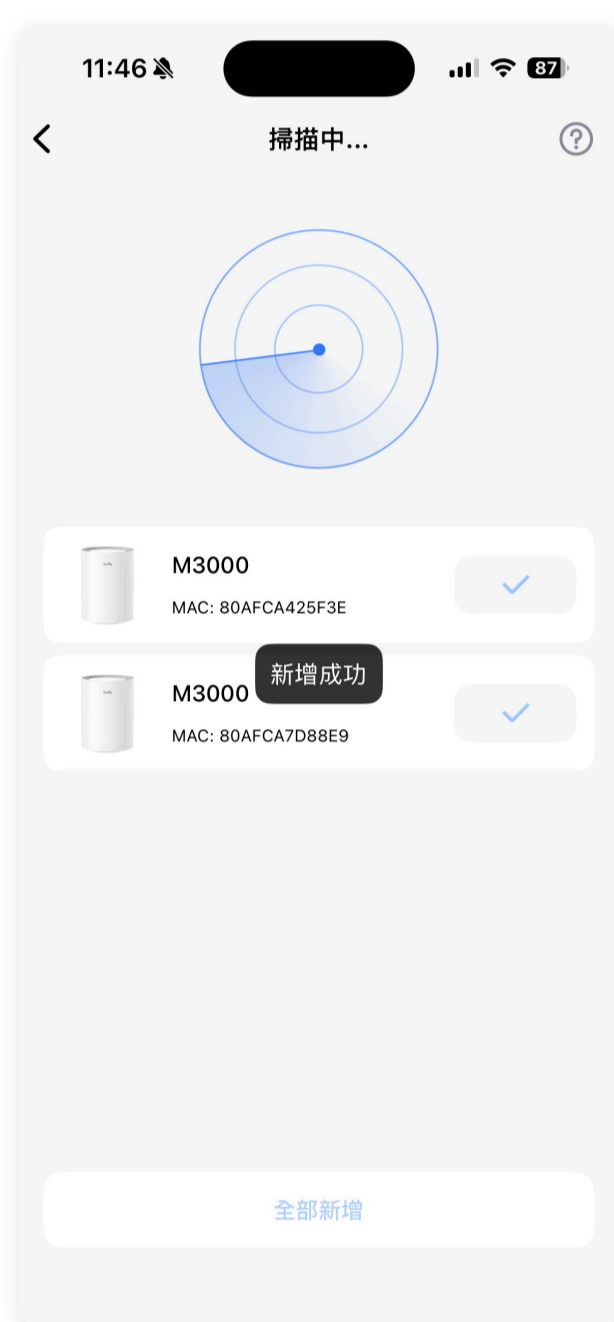

步驟 4：查看拓模圖與狀態

您可以在 App 中查看 Mesh 網路狀態，確認設備間的連接路徑與訊號強度

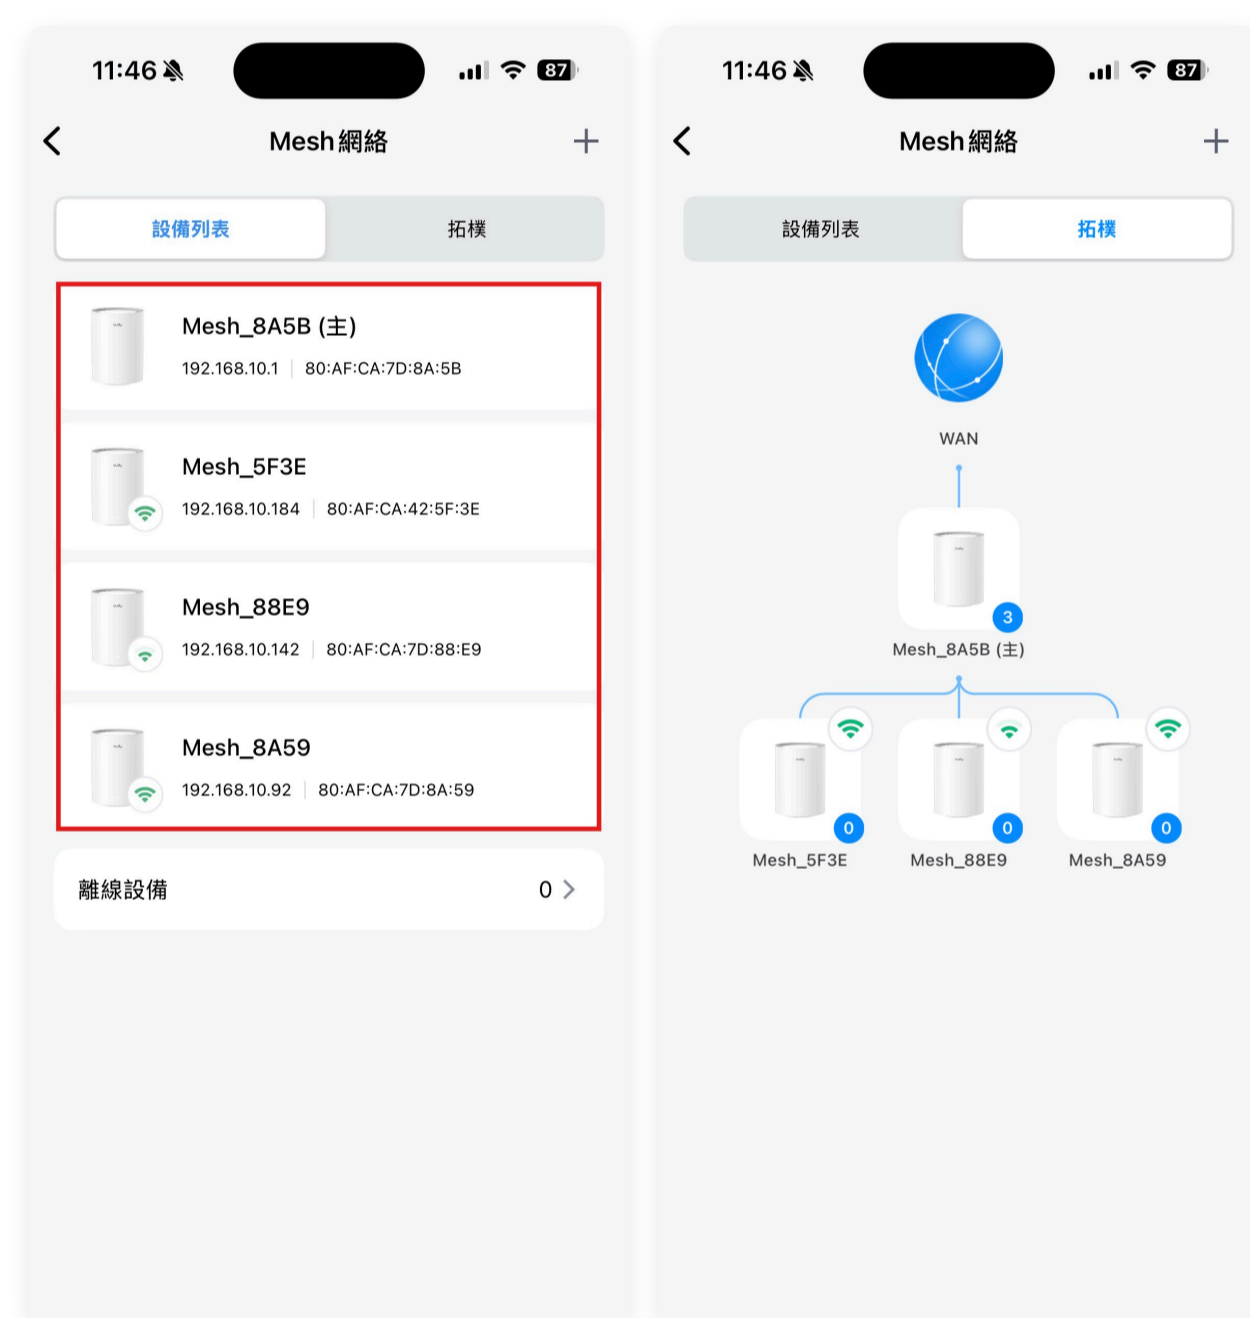

二、Web 網頁版設定步驟

步驟 1：登入管理頁面

開啟瀏覽器造訪 cudy.net 或 192.168.10.1 並登入

步驟 2：點選新增 MESH 裝置

在系統頁面上找到已連線的路由器圖示，點選旁的「+」號



步驟 3：掃描與配對

點選「下一步」，確保要加入的路由器已通電。系統將開始掃描附近可用的 Cudy 裝置



步驟 4：加入網路

在掃描結果中選擇設備並點選「添加」或「全部添加」



步驟 5：佈建與燈號確認

添加成功後即可將路由器移至目標位置。請根據機身指示燈判斷連線品質



完成！查看 MESH 裝置資訊

所有裝置成功加入後，您可以在管理頁面中看到已連線設備的詳細清單

