


CUDY App 介面設定步驟

步驟 1：進入 WiFi 設定

登入 Cudy App 路由器管理首頁後，點選「WiFi」區塊

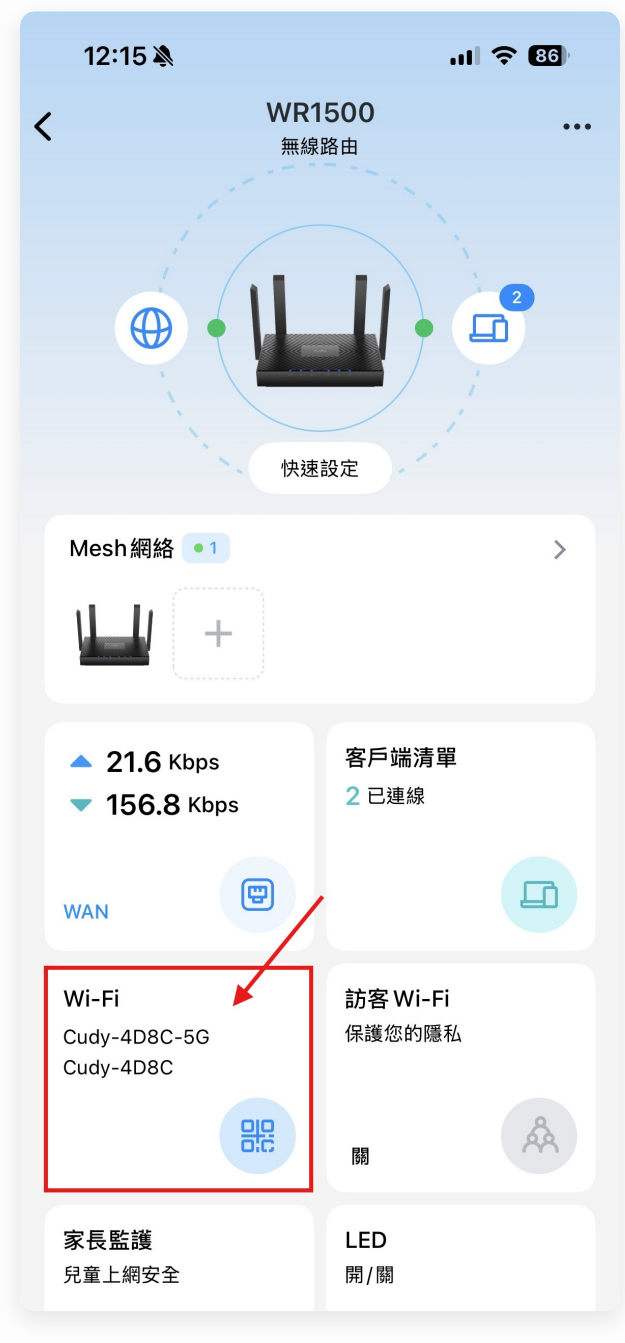

步驟 2：進入進階設定

在 WiFi 設定頁面中，點選「進階設定」



步驟 3：展開加密功能選單

在安全性欄位中，點選「加密」選單



步驟 4：選擇無線加密模式

選擇您需要的加密模式（注意：若設定純 WPA3 模式，較舊的設備可能不支援而導致無法連網，一般環境建議選擇 WPA2/WPA3 混合模式）



步驟 5：返回並儲存設定

返回 WiFi 設定主頁面，並點選畫面下方的「儲存」



步驟 6：確認套用並重連

彈出確認視窗後點選「YES」，路由器將自動重新套用設定並重啟無線網路（約需 2-3 分鐘），完成後手機重新連上 WiFi 即可



Web 網頁管理介面設定步驟

步驟 1：登入路由器設定頁面

開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2：進入無線網路設定

點選主選單中的「基本設定」→「無線網路」

步驟 3：選擇要更改的網路頻段

選擇您要更改設定的 2.4G 或 5G 無線網路



步驟 4：設定加密模式並儲存

在安全模式選單中，建議選擇「WPA2-PSK/WPA3 SAE」或「WPA2-PSK」加密方式，設定完成後點擊「保存 & 應用」



步驟 5：完成設定

完成設定後，您的無線裝置即可透過 WiFi 搜尋重新點選 SSID並輸入密碼，安全連線至 Cudy 路由器

提醒與建議

- 若您的環境需要極高的安全性，建議選用傳統的 WPA3 模式，但請注意部分舊款智慧手機或家庭物聯網（IoT）智慧設備可能會因為硬體不支援而無法正常連線
- 一般家庭與辦公環境使用，建議優先採用 WPA2/WPA3 混合加密模式，既能向下相容舊裝置，又能为支援新協議的設備提供更完善的防護