


CUDY LT300 是行動/固網兩用機種，出廠模式是以 4G LTE 行動網路提供連線，當要作為備援應用、或環境使用的是中華電信網路、有線電視網路、或是宿舍套房時，可以透過以下方式進行切換連網模式切換：

1.如已接入網路線時，請先拔除不要接線，並斷電重新啟動後再進行設定。



2. 第一次操作需要連接 LT300 WiFi 才能進行設定，連接 LT300 WiFi 才能進行設定，可透過網頁方式或 App 設定，擇一方式即可，建議 App 操作快速完成。

App 方式，滑到底部選擇"更多" => "LAN/WAN 轉換設定" => "切換到 WAN"

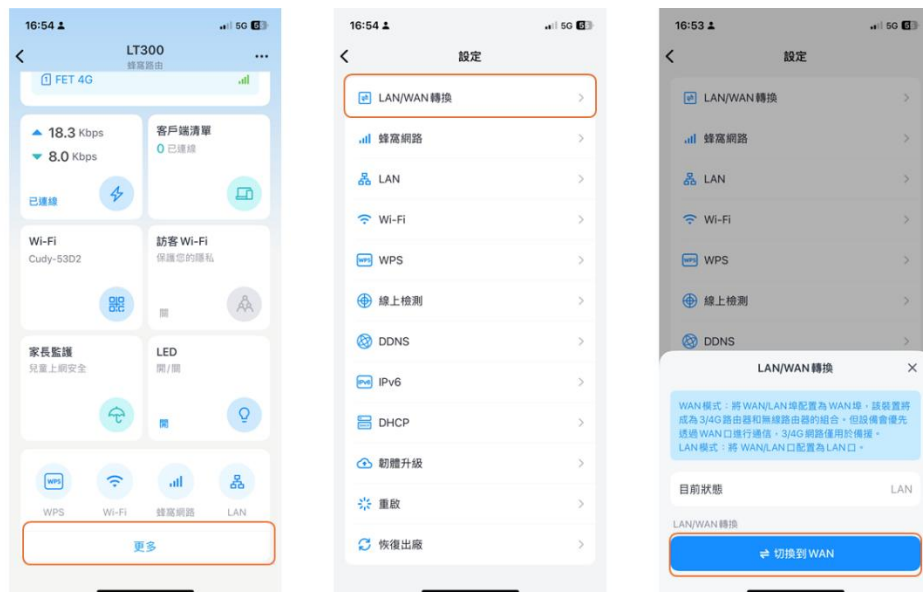

Web 頁面設定方式,使用瀏覽器開啟 192.168.10.1 登入，輸入路由器設定密碼，
點選右下角底下"設置" =>"進階設定" =>"LAN/WAN 轉換" =>"切換到 WAN"



3. 系統重新啟動後，把來源網路線接入 WAN/LAN 孔，請留意是靠近電源座旁的 WAN/LAN 孔，只有這個孔可以接入像是 ADSL、套房牆壁上的網路。



cudy



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓