

通訊埠觸發是一種路由器的動態埠轉發技術，用來讓區域網路（LAN）內的裝置臨時開啟特定的通訊埠，允許外部設備主動連入 LAN 裡的某台電腦或應用程式，而不需一直開放那個埠

當 內部設備對外發起連線（**Trigger Port**），路由器就會：


1. 暫時開啟特定的外部埠
2. 將外部裝置的連線導回該內部設備

常見的應用情景：

- 線上遊戲 -> 主機發起對戰 → 臨時開啟埠給其他玩家連入
- P2P 軟體 -> 發出連線請求後，允許其他用戶主動連回
- VoIP 通訊 -> 通話發出後，自動允許回覆通訊封包




通訊埠觸發

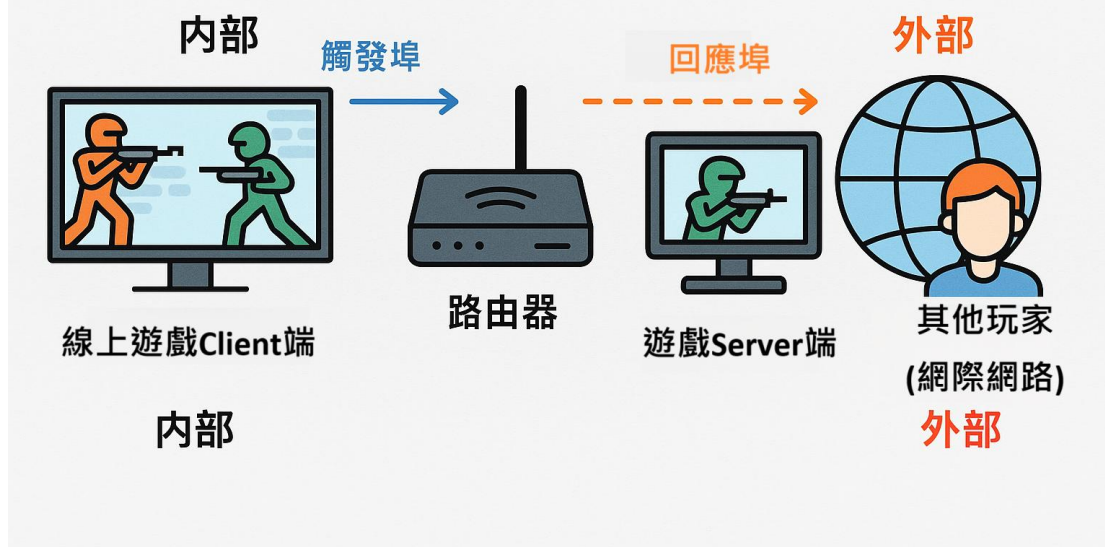

步驟 1. 登入 CUDY 路由器頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 進階設定 -> 通訊埠觸發

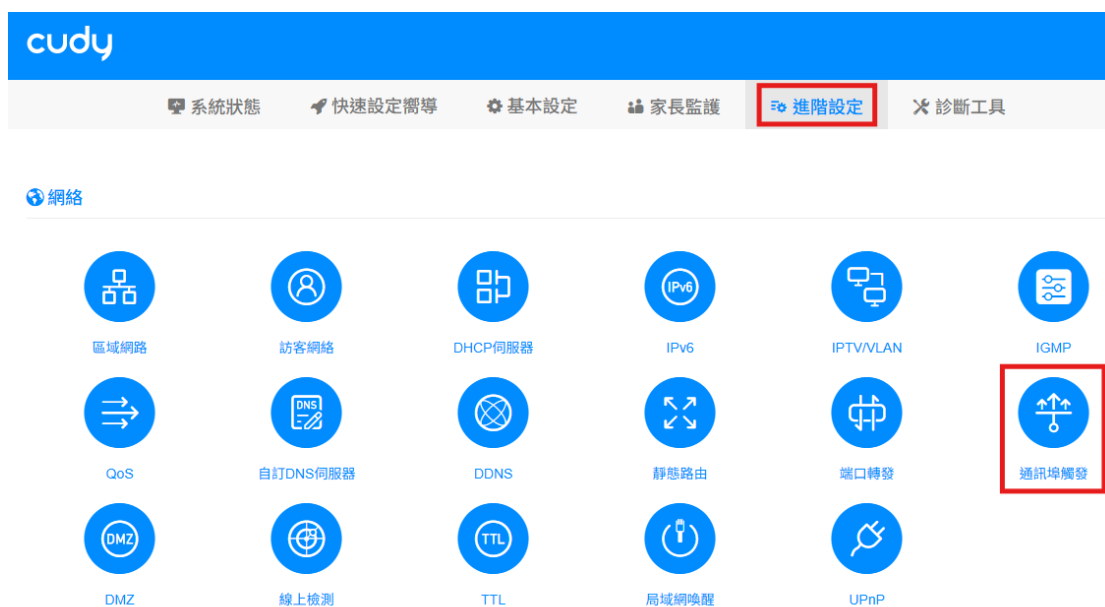

步驟 3. 新增並填入"名稱"、"觸發端口"、"外部端口"，並按下保存&應用即可

通訊埠觸發

⚠ 重要提示：路由器檢測到您當前的外網IP不是公網IP，以下服務可能無法正常使用

💡 通訊埠觸發用於將特定端口上的流量轉發到網絡上的特定伺服器

名稱	觸發協議	觸發端口	外部協議	外部端口	刪除
線上遊戲	TCP+UDP	22222	TCP+UDP	22222	

+ 添加

保存&應用

註：通訊埠觸發適用於以下狀況

- 不希望永久開放通訊埠
- 有多台設備需要共用同一埠（例如多人遊戲主機）
- 發起者才能收到回應封包的場景
- 相對於 通訊埠轉發，它更動態、更安全，但也比較難預測與管理



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓