

## 如何設定 PPPoE 連線？

### 什麼是 PPPoE 連線？


PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) 是一種網路協定，主要用於透過乙太網路建立寬頻連線，例如中華電信、So-net、Seednet 等電信業者所提供的光纖/ADSL 服務，都需要您輸入一組使用者名稱和密碼才能上網。

當您將 Cudy 路由器連接到數據機後，只要正確設定 PPPoE 帳號密碼，Cudy 路由器就會自動撥號連線，讓家中所有裝置都能透過 Wi-Fi 或有線網路連接到網際網路。

### 設定前注意事項

在開始設定之前，請確認以下幾點，以確保連線順利：

- 取得正確的 PPPoE 帳號與密碼：通常由您的網路服務提供商 (ISP) 提供。**請注意**，帳號後方通常會有特殊的網域，例如「@hinet.net」。
- 確認連線方式：請將網路線從數據機上的LAN孔(或者是牆壁上的網路孔)連接至 Cudy 路由器的WAN孔，如附圖範例，即可取得網路來源。

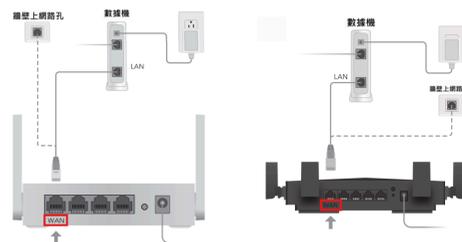

- 確認 Cudy 路由器是否為全新或已重設：若路由器之前已設定過，建議先將其重設為出廠預設值，避免設定衝突。

### PPPoE 設定步驟

以下為透過 Cudy APP 設定 PPPoE 連線的基本流程：

#### 步驟 1：開啟 Cudy App 並選擇「快速設定」

當您首次設定新路由器時，App 會自動引導您進入快速設定流程。



#### 步驟 2：選擇無線路由模式，並點選「下一步」



#### 步驟 3：設定地區為台北，並開啟自動更新



#### 步驟 4：選擇連線方式為「PPPoE」

App 會自動偵測連線類型，若未自動偵測，請手動選擇並輸入正確的帳號及密碼。



#### 步驟 5：設定 Wi-Fi 名稱和密碼

為您的無線網路設定一個好記的 SSID名稱和連線密碼，也可以保持預設連線方式 (無線網路預設名稱與密碼顯示在機身底部資訊)



#### 步驟 6：完成設定

點擊「應用程式」後，路由器會重新啟動並進行撥號，等待約 3 分鐘後，裝置即可連線上網。



### 常見問題 FAQ

#### Q1：為什麼輸入 PPPoE 帳號密碼後還是無法連線？

A：請再次確認帳號和密碼是否輸入正確，特別注意帳號後方的網域 (例如：@hinet.net) 是否遺漏。如果多次嘗試仍失敗，建議直接聯繫您的網路服務提供商確認帳號資訊。

#### Q2：我的數據機是 Wi-Fi 數據機，可以直接連 Cudy 嗎？

A：可以，cudy 分享器無須設定，接入網路線即可連線網際網路。

#### Q3：Cudy APP 偵測不到我的連線類型，怎麼辦？

A：若 APP 未能自動偵測，請在設定頁面手動選擇「PPPoE」連線類型即可。

#### Q4：有使用MOD收看電視，連接分享器可以一起設定嗎？

A：可以，請參考[sh284【如何在Cudy路由器使用IPTV\(觀看MOD\)功能?】](#)。