

功能說明與準備資訊

如果您是社區寬頻或宿舍網路使用，您需要在 Cudy 路由器中手動輸入相關參數，才能正確上網
以下將以 Cudy App 與 Web 介面 兩種方式設定，推薦使用 App 設定，簡單又快速


需要準備的資訊：

電信業者或宿舍網管人員提供給您固定 IP 時，會給您以下資料：

- **WAN IP 位址**（例如：210.xxx.xxx.xxx）
- **子網路遮罩 (Subnet Mask)**（例如：255.255.255.248）
- **預設閘道 (Default Gateway)**（例如：210.xxx.xxx.254）
- **DNS 伺服器位址**（例如：168.95.1.1 與 8.8.8.8）


提醒：以上資訊需向電信商或網管申請後取得，請務必確認

App 提醒：初次安裝 APP 使用時，請先連接 WIFI 並選擇"本地管理"，詳情請參考此篇->[sfm342](#) [【Cudy App 使用的常見問題】](#)

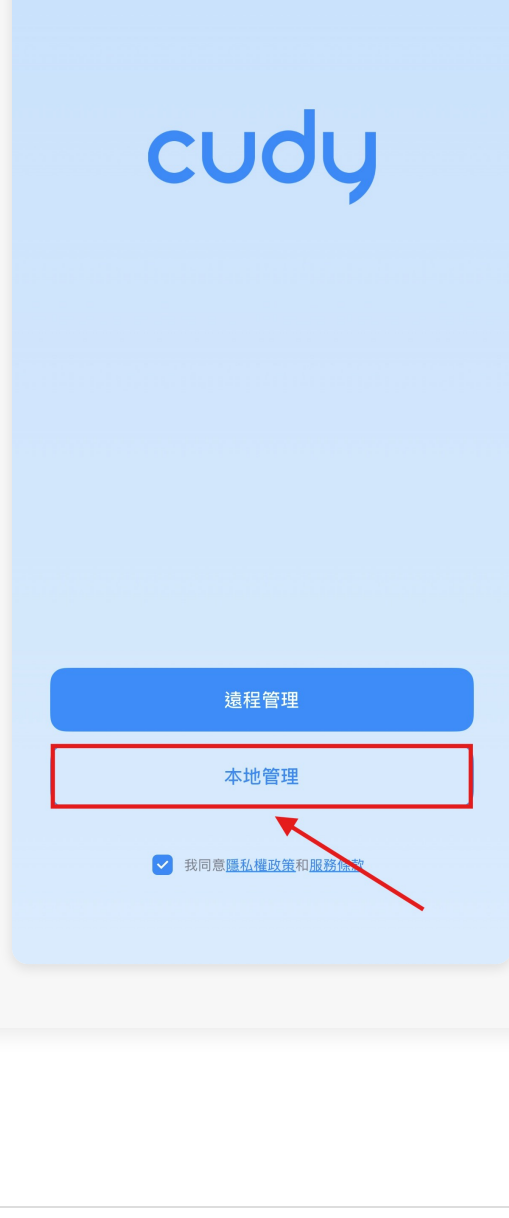

App 介面設定步驟


步驟 1. 連上路由器的 WIFI 後打開 Cudy App 並點選快速設定

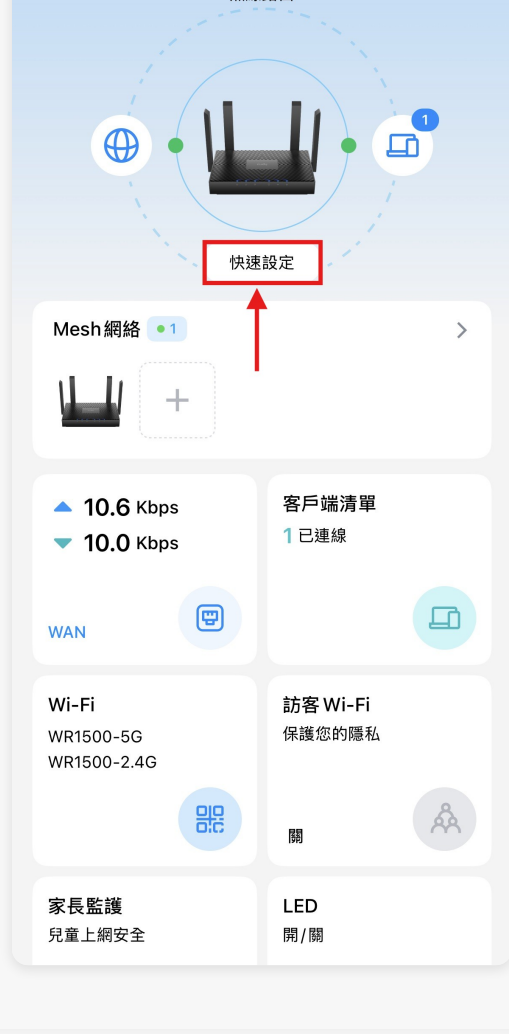

步驟 2. 工作模式選擇 無線路由



步驟 3. 選擇所在時區

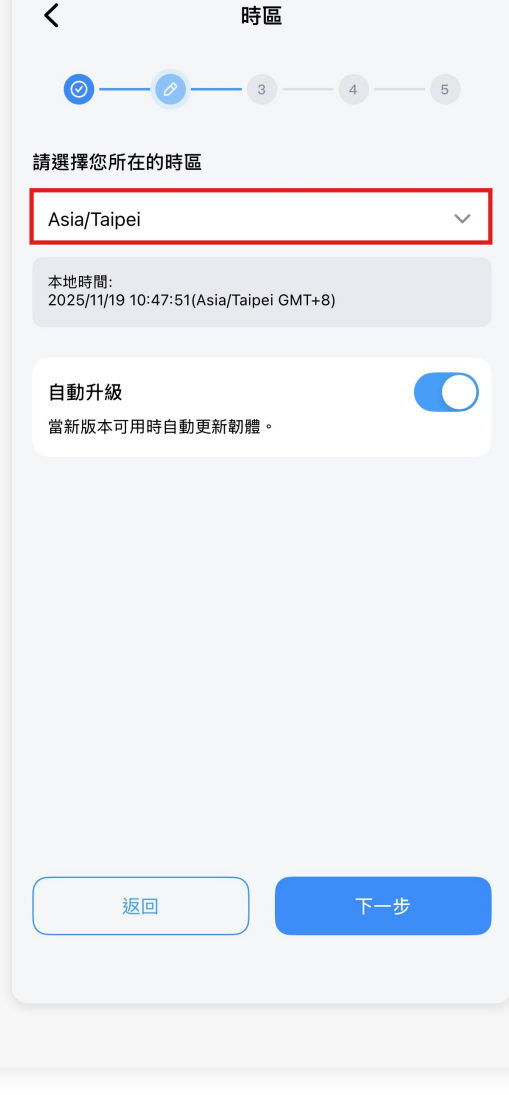

步驟 4. 協定請選擇 靜態(固定)IP，並填入電信業者或網管給的 IP 位址、遮罩、閘道、DNS



步驟 5. 更改您的 2.4G 與 5G WIFI 名稱及密碼



步驟 6. 確認填入資訊正確後請按下 應用程式，稍等 3-5 分鐘機器開始設定




Web 介面設定步驟

1. **登入路由器後台**
在瀏覽器網址列輸入 192.168.10.1 (Cudy 預設管理位址)，並輸入管理者帳號密碼登入
2. **選擇 WAN 模式**
進入 基本設定 > WAN 模式




3. **選擇靜態 IP 協議**
在「協議」中選擇「靜態 (固定 IP)」

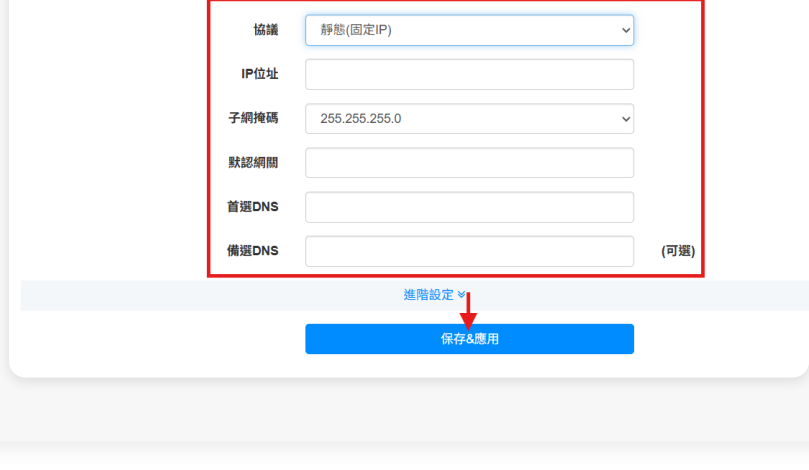

4. **輸入電信商提供的參數**
依序填入以下資訊：
 - **IP 位址：**輸入電信商給您的固定 IP
 - **子網路掩碼：**輸入對應的子網路遮罩
 - **默認閘道：**輸入電信商提供的閘道
 - **首選 DNS / 備選 DNS：**依照電信商提供的資訊輸入，例如 168.95.1.1 與 8.8.8.8
5. **儲存設定**
點擊「保存 & 應用」後，路由器會開始設定（約 3-5 分鐘）

6. **檢查連線狀態**
在「系統狀態」中，檢查 WAN 欄位、狀態 是否顯示「已連線」，並嘗試上網測試

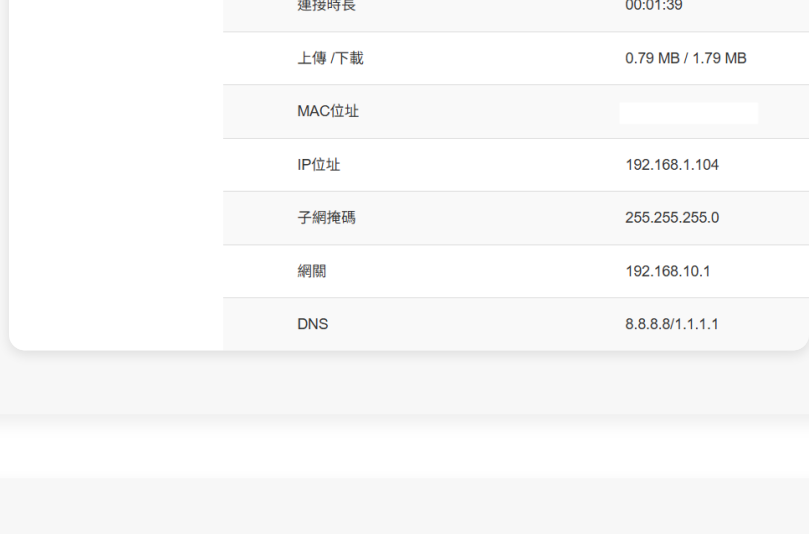

常見問題

- 若輸入參數後無法上網，請再次確認 IP、子網路遮罩、閘道是否正確
- 請確保電信商已啟用您的固定 IP 服務
- 若設定後仍無法連線，建議聯絡電信商客服，確認服務狀態