

## Cudy 路由器定時重啟功能設定指南

現今路由器系統設計都是長時間運作不關機的，但持續數月後，還是有可能出現網路功能應用不良的情況，可能是暫存累積導致系統記憶體佔用較高，無法順順運作網路功能，或是環境干擾變化引起，像是 Wi-Fi 速度可能下降、延遲變高等現象

這些透過定時重啟功能的協助，往往能改善問題

另外雖然路由器可長時間開機，但適度的重啟能減輕持續負載的壓力，讓硬體維持更健康的狀態

### 電腦網頁版設定

以下說明如何在 Cudy 路由器中設定定時重啟功能，分為 電腦網頁 與 手機 App 兩種設定方式，擇一方式進行設定即可

#### 1. 登入路由器後台

在瀏覽器網址列輸入 192.168.10.1 (Cudy 預設管理位址)，並輸入管理者帳號密碼登入

#### 2. 進入進階設定

選擇上方選單中的「進階設定」



#### 3. 找到定時重啟功能

下拉選單至「系統」，點選「定時重啟」



#### 4. 設定重啟時間


開啟關閉後，輸入您要重啟的時間點（例如：每天的凌晨 5:30），並點選「保存 & 應用」即可完成設定



### 手機 App 版設定


#### 1. 進入路由器首頁

連上 Wi-Fi 後開啟 Cudy App，進入路由器首頁

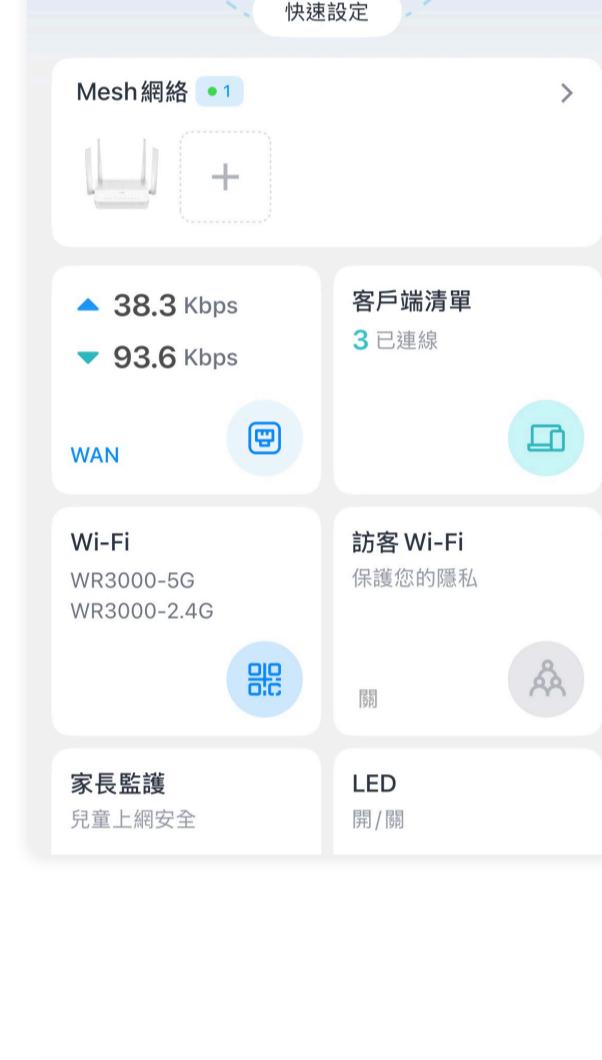

#### 2. 找到更多功能

下滑選單至底部，並點選「更多」

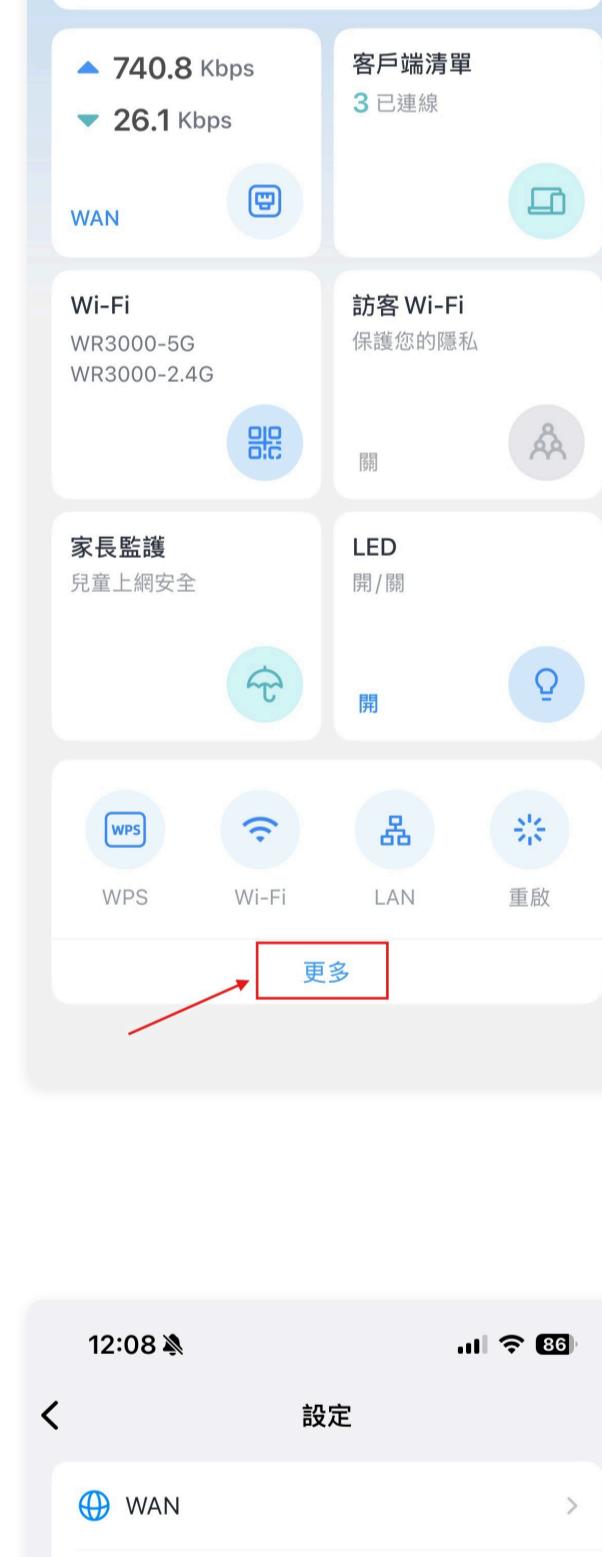

#### 3. 進入定時重啟

點選「定時重啟」



#### 4. 設定時間並儲存

開啟後設定重啟的時間，按下「儲存」即可完成設定

