

透過 Cudy App 設定路由器網路連線

透過 Cudy App 依照以下步驟設定您的路由器網路連線

注意：WR300 機型僅限「本地管理」使用，無法透過行動網路方式設定及遠端管理

一、數據機與路由器之間的網路線接法

步驟 1. 網路線接數據機 LAN 孔

請確認網路線的一端接在「家中數據機」的任一 LAN 孔上



步驟 2. 網路線接 Cudy 路由器 WAN 孔


網路線的另外一端請接在 Cudy 路由器的「WAN」孔上



二、Cudy App 設定路由器網路連線步驟

步驟 1. 連接 Cudy 路由器的 Wi-Fi 並開啟 App


連上 Cudy 路由器的 Wi-Fi 後，開啟 Cudy APP 並點選「要設定的機器型號」(通常位於第一個)

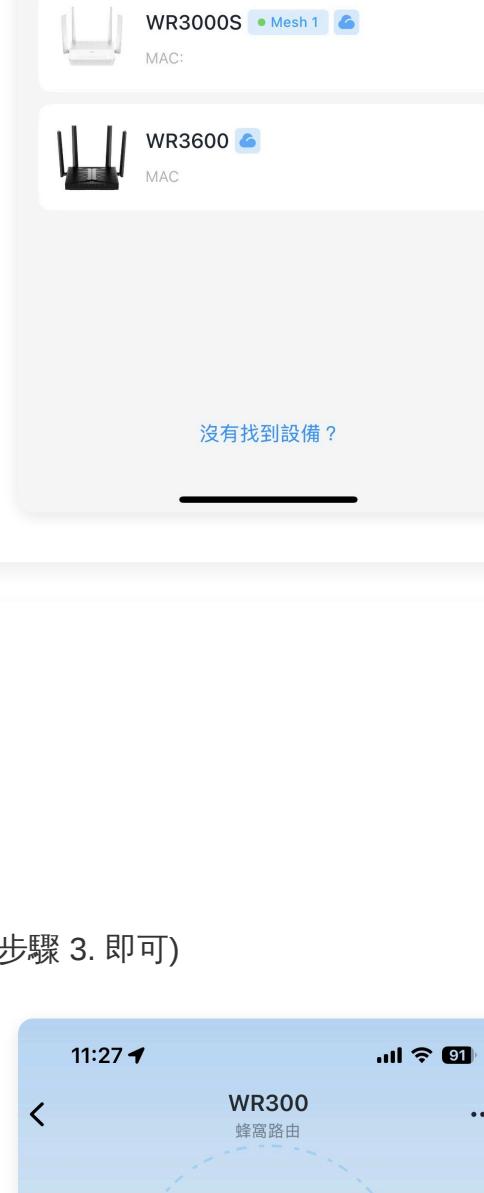

步驟 2. 點選「快速設定」

點選路由器圖示下方的「快速設定」

(如首次登入會自動進入快速設定頁面，請直接看步驟 3. 即可)

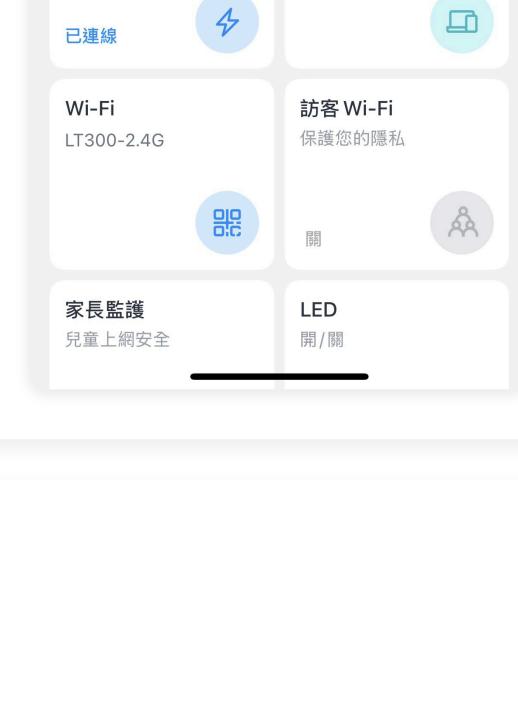

步驟 3. 選擇網路模式及連線類型

選擇「無線路由模式」，並依照您家中的電信商選擇時區與連線類型 (DHCP、PPPOE、固定IP)


上網方式請依照家中申請的電信來選擇連線方式，分為以下 3 種：

1. **DHCP**：有線電視業者、中華電信(少數不支援DHCP)

2. **PPPOE**：中華電信、Seednet...等，詳情請看 → [這裡](#)

3. **固定(靜態)IP**：學校宿舍、社區寬頻、在外租屋處...等，詳情請看 → [這裡](#)

IPTV 功能預設關閉，若沒有使用中華電信 MOD，請勿開啟

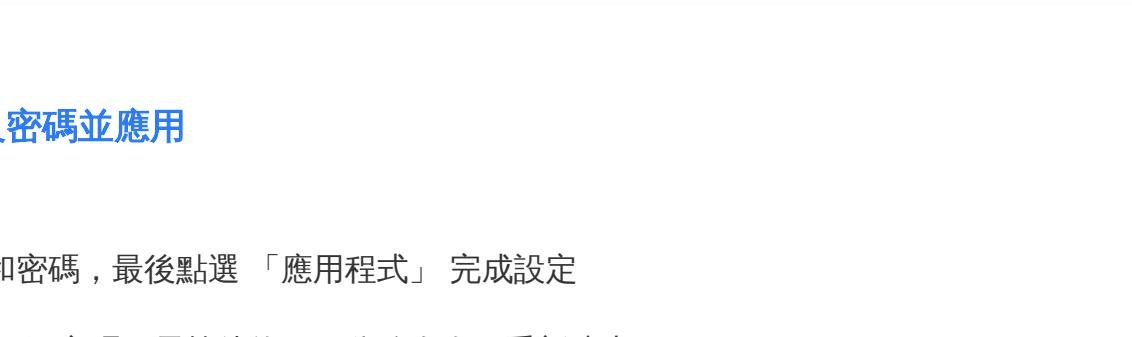

步驟 4. 變更無線名稱及密碼並應用

您可以更改無線網路名稱和密碼，最後點選「應用程式」完成設定

WiFi 將會設定為您的新名稱及密碼，需等待約 2-3 分鐘左右再重新連上 WiFi

(若無更改則會採用預設的名稱及密碼)

