

Cudy 路由器：IPTV / MOD 功能設定教學

什麼是 IPTV？

IPTV 是透過網路協定傳輸的數位電視服務，在台灣最常見的代表即為中華電信的 MOD，由於 MOD 採用特定的群播傳輸機制，您的 Cudy 路由器需要開啟對應的 IPTV 橋接功能，確保電視訊號正常收視不卡頓

透過 Cudy App 介面設定

步驟 1. 選擇路由器

手機連上 Wi-Fi 後開啟並登入 Cudy App，在首頁裝置清單中點選您要設定的路由器進入管理首頁後，將畫面向下滑動並點選「更多」功能按鈕



步驟 2. 找到 IPTV 選項

在進階的「更多功能」選單列表中，找到並點選「IPTV」以進入設定頁面



步驟 3. 開啟功能與埠號設定

切換開啟「IPTV 功能」的開關，接著選擇一個 LAN 埠（建議優先選擇距離 WAN 埠最遠的孔位）作為 IPTV 的專用傳輸埠




步驟 4. 儲存配置變更

確認已更改為「IPTV」無誤後，點選畫面右上角的「完成」以套用此設定變更



步驟 5. 重新啟動無線網路

系統隨即彈出提示視窗，請點選「YES」，此時路由器的 Wi-Fi 將會暫時中斷並執行重啟大約需要靜候 3 分鐘左右，即可重新連線回原無線網路

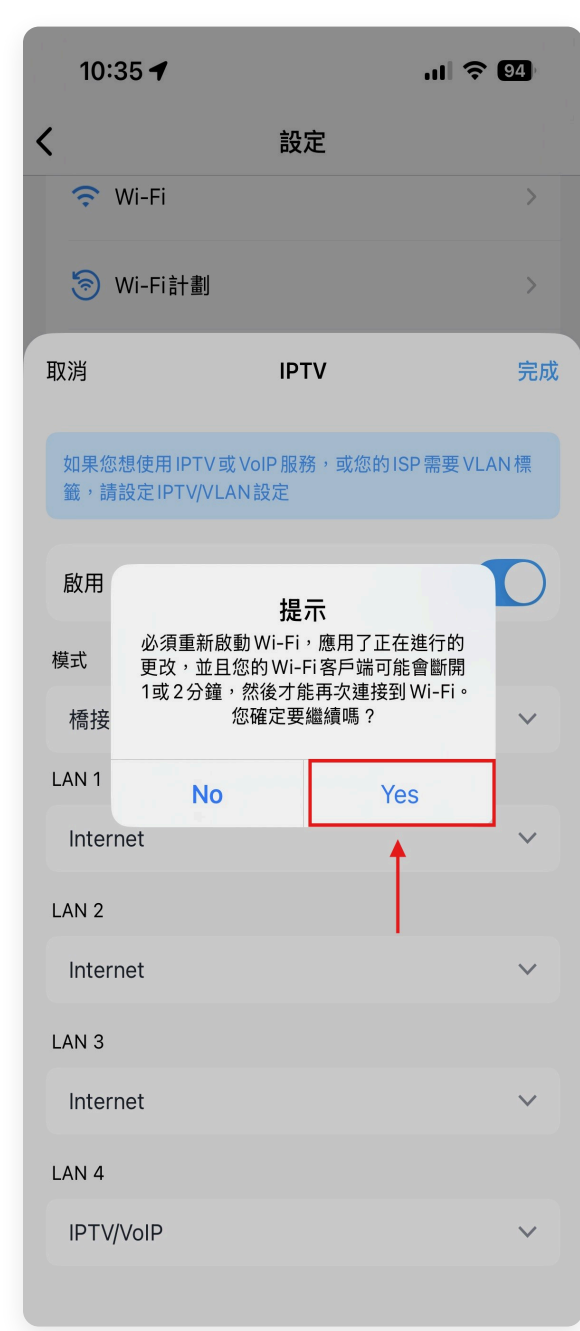

透過 WEB 瀏覽器設定

步驟 1. 登入網頁管理頁面

使用手機或電腦連接 Cudy 路由器的 Wi-Fi 訊號，開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入 cudy.net 或 IP 位址 **192.168.10.1**，並輸入密碼登入後台管理介面

步驟 2. 設定 IPTV / VLAN 橋接參數

至「進階設定」>「IPTV/VLAN」選單，並依循下列指引步驟操作：

1. 勾選開啟「IPTV」啟用開關
2. 模式欄位請選擇「橋接」
3. 將您預計用來連接 MOD 機上盒的實體孔位（例如：LAN 4）切換設定為 IPTV 專用模式
4. 確認完畢後，點擊下方「保存 & 應用」儲存重啟



注意事項

- 後台功能設定完成後，請將中華電信 MOD 機上盒接出的網路線，接到您設定的專用 LAN 埠（例如 LAN 4）即可開始觀看電視
- 由於不同路由器型號配備的實體 LAN 埠總量不同（例如其他機種 WR300 全機僅配備 3 個網路孔），若遇到此類機型，請將其設定在 LAN 3 使用
- 建議：通常將距離 WAN 埠在物理位置上「最遠」的實體 LAN 埠定義為 IPTV 專用埠，方便日後重新插拔線路時辨識