

Cudy 路由器恢復原廠設定 (Reset) 教學

重設注意事項：

- 重設會將設備恢復預設值，所有個人設定（如 Wi-Fi 名稱、密碼）將會被清除
- 請準備迴紋針或針狀物，以便操作內凹式的 RESET 孔


以下提供三種方法可將路由器恢復原廠預設值，擇一進行即可

方法一：長按 RESET 按鈕 (硬體重設)

步驟 1：長按重設按鈕

在路由器開機狀態下，**按住 RESET 按鈕 5秒**，當看到 **SYS LED 燈**從恆亮變為快速閃爍後鬆開，等待機器重啟即可

範例：WR3000S (需迴紋針)

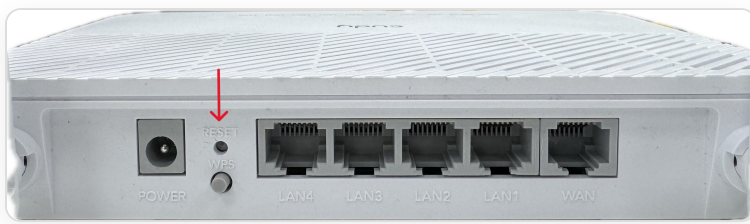

範例：WR300 / LT300 (實體按鈕)



方法二：透過 Cudy App 恢復原廠 (App Reset)

步驟 1：進入更多設定

在 App 管理介面向下滑動到最底部，點選「更多」



步驟 2：選擇恢復出廠

在選單中點選「恢復出廠」並再次點擊按鈕確認執行




方法三：從網頁管理介面設定 (Web Reset)

步驟 1：登入管理頁面

開啟瀏覽器輸入 **192.168.10.1** 登入後，依序點選：

「進階設定」→「系統」→「恢復出廠設定」

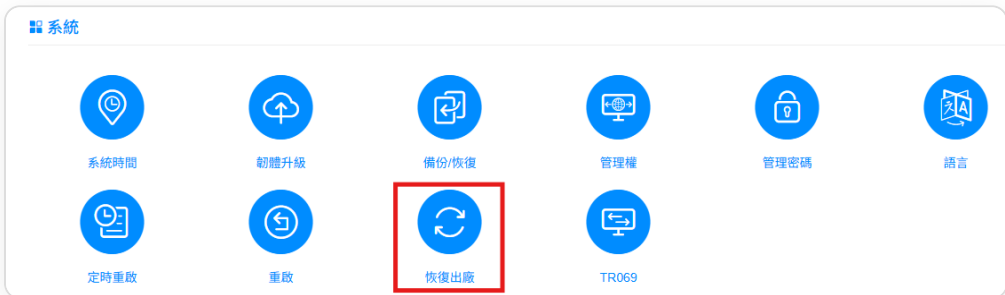

步驟 2：執行重置

點擊「恢復出廠」按鈕並於對話框按下「確定」。過程約需 2-3 分鐘



備註：重新設定後，請查看路由器底部標籤以獲取預設的 **Wi-Fi SSID** 與 **密碼**

詳情參考：[SFN-358【如何找到 Cudy 的無線網路預設名稱與密碼？】](#)