

IPTV 是透過 IP 網路提供的數位電視服務，中華電信的 MOD 即是 IPTV 的一種

不同於一般的網路影音平台（如 YouTube），MOD 使用 VLAN 或特定封包方式來傳送影音資料，因此需要路由器支援相容的 IPTV 模式與 VLAN ID 設定

設定 IPTV 功能(以 WR3000S 為例，其他機型類似，WEB 瀏覽器或 App 操作擇一方式即可)

步驟 1. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 進階設定->"IPTV/VLAN"

步驟 3. 開啟"IPTV"按鈕，模式請選擇"橋接"模式，將"LAN 4"設定成 IPTV/VOIP 模式，保存&應用

IPTV/VLAN



如果您想使用IPTV或VoIP服務，或者您的ISP需要 VLAN 標籤，請配置 IPTV/VLAN設置。

啟用



模式

橋接



LAN 1

網際網路



LAN 2

網際網路



LAN 3

網際網路



LAN 4

IPTV/VoIP



保存&應用

步驟 4. 將 MOD 上的網路線接在 LAN 4 即可觀看 MOD


APP 介面設定

步驟 1. 登入 Cudy App 並選擇要設定的"路由器"

步驟 2. 往下滑並點選"更多"



步驟 3. 點選"IPTV"

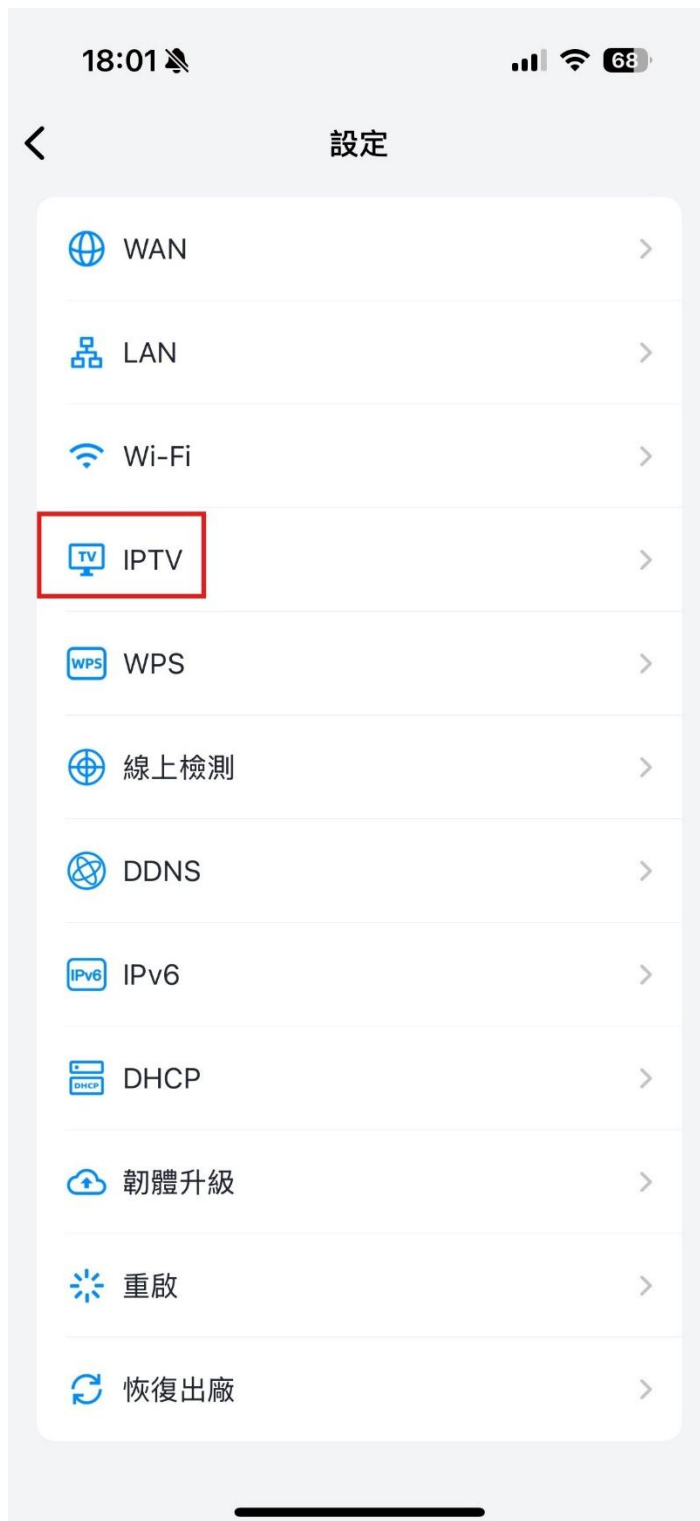

步驟 4. 開啟並選擇距離 WAN 埠最遠的 LAN 埠設定為 IPTV 埠號



注意：

為了方便辨別哪個是 IPTV 的 LAN 埠，建議一律設定距離與 WAN 埠最遠的那個 LAN 埠

依照機型不同所提供的 LAN 埠數量也不同，可自行更改

例如：WR300 LAN 埠只有 3 個，因此 IPTV 可以設定在 LAN 3 的埠號



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓