

Cudy 路由器：IPTV / MOD 功能設定教學

什麼是 IPTV？

IPTV 是透過網路提供的數位電視服務，像是中華電信的 MOD 就是最常見的一種，由於 MOD 使用特殊的傳輸機制，您的 Cudy 路由器需要開啟對應的功能才能正常收視。

透過 Cudy App 介面設定


步驟 1. 選擇路由器

開啟並登入 Cudy App，在裝置清單中點選您要設定的路由器，進入管理首頁後往下滑動點選「更多」。



步驟 2. 找到 IPTV 選項

在更多功能選單中，點選「IPTV」進入設定頁面。

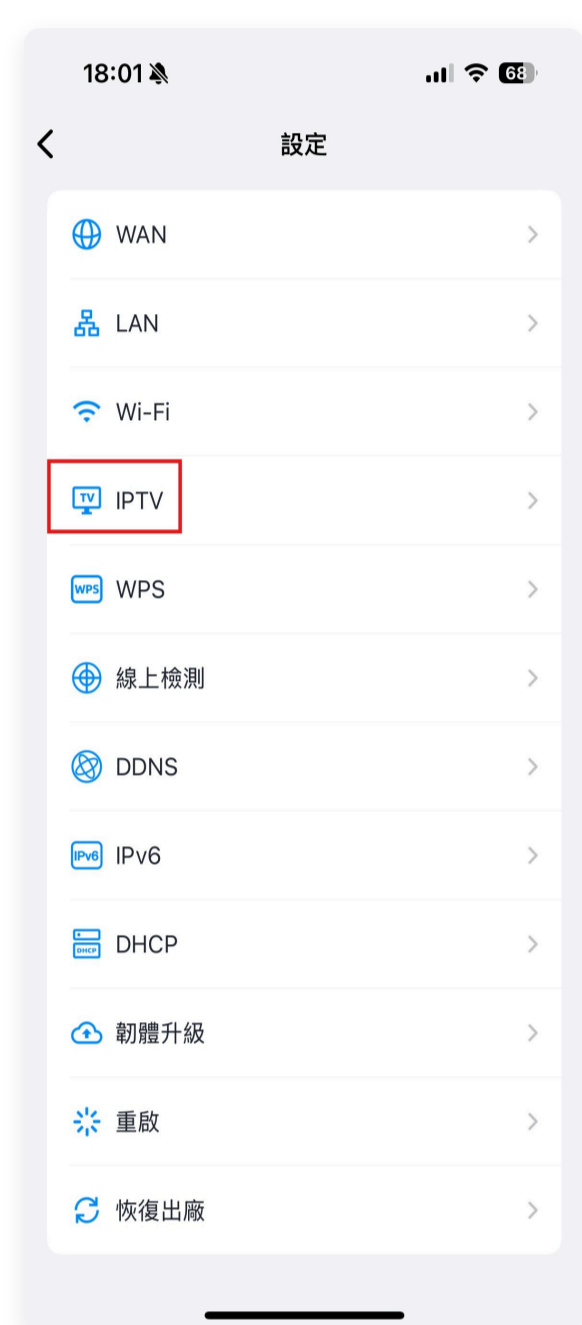

步驟 3. 開啟功能與埠號設定

開啟 IPTV 功能開關，並選擇一個 LAN 埠（建議選擇距離 WAN 埠最遠的孔位）作為 IPTV 專用埠，完成後點擊保存。



透過 WEB 瀏覽器設定

步驟 1. 登入設定頁面

使用手機或電腦連接路由器 Wi-Fi，開啟瀏覽器前往 cudy.net 或 192.168.10.1 登入管理介面。

步驟 2. 設定 IPTV / VLAN

前往「進階設定」>「IPTV/VLAN」，按照以下步驟操作：

1. 開啟「IPTV」開關
2. 模式請選擇「橋接 (Bridge)」
3. 將您預計連接 MOD 的埠號（例如 LAN 4）設定為 IPTV 模式
4. 點擊「保存 & 應用」



重要注意事項

- 設定完成後，請將 MOD 的網路線接到您指定的 LAN 埠即可開始觀看
- 不同的路由器型號 LAN 埠數量不同，例如 WR300 只有 3 個孔，則可設定在 LAN 3
- 建議將距離 WAN 埠最遠的 LAN 埠設定為 IPTV 專用埠，方便日後辨識