


透過 Cudy App 設定路由器網路連線



Apple 與 Android 商店連結請點下方圖示：



注意：WR300 機型僅限「本地管理」使用，無法透過行動網路方式設定及遠端管理

一、數據機與路由器之間的網路線接法

步驟 1. 網路線接數據機 LAN 孔

請確認網路線的一端接在「家中數據機」的任一 LAN 孔上或牆壁網孔上



步驟 2. 網路線接 Cudy 路由器 WAN 孔


網路線的另外一端請接在 Cudy 路由器的「WAN」孔上



二、Cudy App 設定路由器網路連線步驟

步驟 1. 連接 Cudy 路由器的 Wi-Fi 並開啟 App

手機連上 Cudy 路由器的 Wi-Fi 後，開啟 Cudy App 並點選「要設定的機器型號」（通常位於第一個）

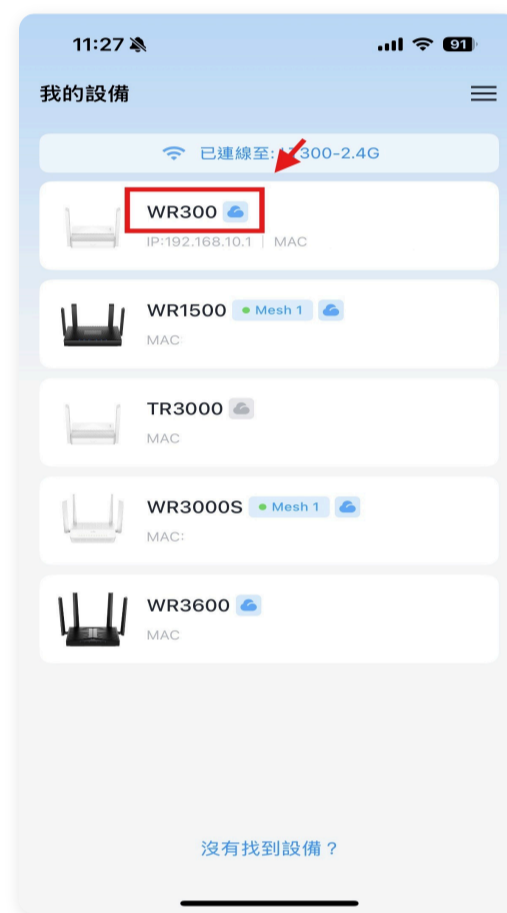

步驟 2. 點選「快速設定」

點選路由器圖示下方的「快速設定」
(如首次登入會自動進入快速設定頁面，請直接看步驟 3 即可)




步驟 3. 選擇網路模式及連線類型

選擇「無線路由模式」，並依照您家中的電信商選擇時區與連線類型：

- DHCP：有線電視業者、中華電信(部分)
- PPPOE：中華電信、Seednet...等，詳情請看→[教學連結](#)
- 固定 IP：宿舍、社區寬頻、租屋處，詳情請看→[教學連結](#)

IPTV 功能預設關閉，若沒有使用中華電信 MOD，請勿開啟

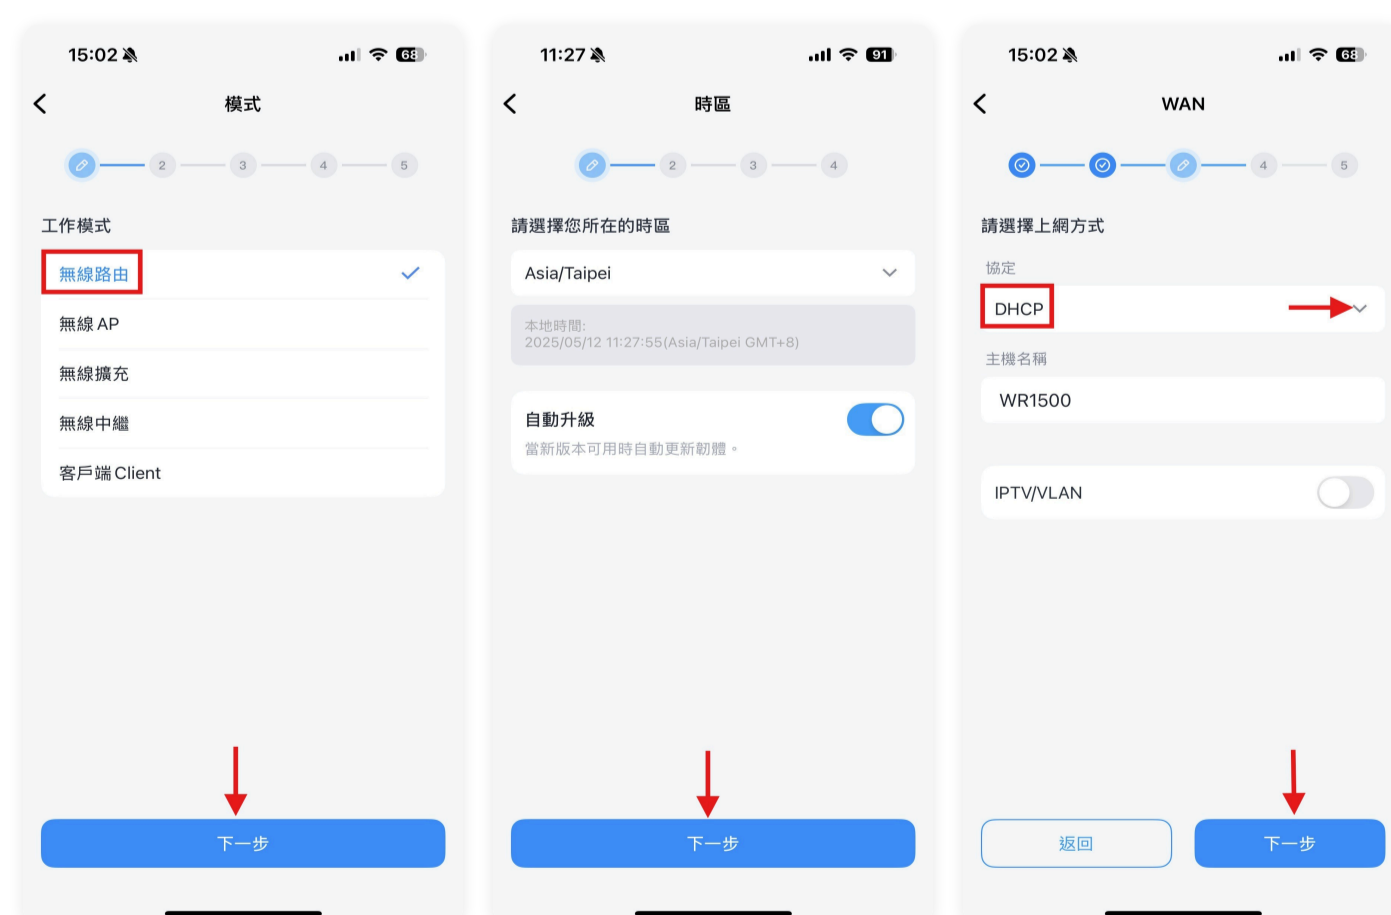

步驟 4. 更改無線名稱及密碼並應用

您可以更改無線網路名稱和密碼，最後點選「應用程式」完成設定
設定完成後需等待約 2-3 分鐘 再重新連上新的 Wi-Fi

